

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HUNGEXPO Budapest Kongresszusi

és Kiállítási Központ Zrt.

Hatályos: 2021. január 1-től

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK	3
1.1 A HUNGEXPO Zrt. területére való belépés és közlekedés	3
1.2. Személybelépés	3
1.3. Rendezvények, kiállítások áru és installáció mozgatása, rakodása	4
1.4. Gépjárműbehajtás	5
1.5. Közlekedési szabályok	5
2. Hatósági engedélyek	6
2.1. Élelmiszer-bemutatás, kóstoltatás illetve –árusítás	6
2.2. Sugárzó anyagok	7
2.3. Adóberendezések üzemeltetése	7
2.4. Vezeték nélküli hálózat és kommunikációs szolgáltatás	7
Infrastruktúra leírása	7
2.5. Nyilvános zene szolgáltatása	8
2.6. Lőfegyverek bemutatása	8
2.7. Gáz és robbanóanyagok bemutatása	8
2.8. Szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenység	8
3. Egyéb előírások	8
3.1. Kizárólagosság	8
Kötelezően megrendelő, kizárólagos szolgáltatások:	9
Nem kötelezően megrendelő, kizárólagos szolgáltatások:	9
3.2. Kiállítói média jogok, forgatások	9
3.3. Kiállítói reklámeszközök	9
3.4. Biztosítás	10
3.5. Vagyonvédelem	10
3.6. Árusítás	11
3.7. Szórakoztató rendezvények	11
3.8. Zenés, táncos rendezvények és azok engedélyeztetése	12
3.9. Zajvédelem	13
3.10. Jogszatatosság	13
3.11. Zálogjog	13
3.12. Engedély nélküli területhasználat	13
3.13. Léggömbterjesztés	14
3.14. Pilóta nélküli légi járművek, drónok használatának tilalma felvételi jogok	14
3.15. Hátrahagyott eszközök	14
II. RENDEZVÉNY ÉS KIÁLLÍTÁSÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT	15
1. Általános rendelkezések	15
2. Tervezési előírások	16
2.1. Általános szabályok	16
2.2. Építészeti terv	17
2.3. Tervezői jogosultság	17
2.4. Standokra vonatkozó tervezési előírások	17
2.4.1. Egyszerű stand	17
2.4.2. Egyedi stand	18
2.4.3. Emeletes installáció	18
2.4.4. Standok villamos terve	18
2.4.5. Épületgépész terv	18
2.4.6. Egyéb szabályok	18
2.5. Pavilonok és jellemző műszaki adataik	20
3. Pavilon berendezési szabályok	21
A pavilonok beépíthetőségi szabályai:	21
„A” pavilon	21
„B” pavilon	22
„C” kiállítási pavilon	23
„C” kongresszusi központ	24
„G” pavilon	27
„F” pavilon	28
„D” pavilon	29

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

„H” pavilon	30
„E” pavilon	31
4. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó előírások	33
4.1. Kivitelezési szabályok	33
4.2. Függesztési szabályok	33
4.3. További függesztés tervezési és kivitelezési szabályok:	33
4.4. Szőnyegezés	34
4.5. Egyéb szabályok	34
4.6. A kivitelezés felelős vezetője	35
4.7. A kiállítási terület átvétele és visszaadása	35
4.7. Csatlakozás a HUNGEXPO Zrt. közműhálózataira	35
III. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT	36
1. Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési és bontási időszakában üzemelő gépekre	36
2. A biztonsági szabályok megismertetése	36
3. Rendezvényen felépített installációk, kiállítási standok, építésének munkavédelmi előírásai	37
4. Egyéb rendelkezések	37
IV. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT	38
1. Általános szabályok	38
2. Tűzveszélyes anyagok kezelése	38
3. Lángmentesítés	38
4. Göngyölegek és hulladékok elszállítása	39
5. Villamos berendezések	39
6. Hőfejlesztő berendezések	39
7. Hegesztés – nyílt láng használata	39
8. Közlekedés	39
9. Dohányzás	40
10. Gépek és berendezések üzemeltetése	40
11. Tűzvédelmi berendezések	40
12. Tűzjelzés	40
V. A PAVILONOK ÉS A SZABAD TERÜLETEK MŰSZAKI ADATAI	41
1. Pavilonok	41
1.1. Villamosenergia-ellátás	41
1.2. Vízellátás, csatorna	41
1.3. Fűtés, szellőzés	41
1.4. Sűrített levegő	41
2. Szabad területek	41

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt. kizárólagos bérletében és üzemeltetésében álló területén, a 1101 Budapest, Albertirsai út 10. alatti HUNGEXPO Budapesti Vásárcsopont területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységét ezen **Üzemelési és Működési Szabályzat** előírásai, valamint a vonatkozó **Általános szerződési feltételek, bérleti szerződések, egyéb szerződések, stb. valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések** szabályozzák. Hatályuk kiterjed valamennyi, a HUNGEXPO Zrt. területén tartandó bármely eseményre, vásárra, kiállításra és egyéb saját és vendég rendezvényre, azok építési, bontási és üzemelési időszakára. Betartásuk, betartatásuk és folyamatos ellenőrzésük kötelező minden a területen tartózkodó személyre, Bérlóre, valamennyi Kiállítóra, rendezvényszervezőre, résztvevőre, kivitelezőre, szállítóra, raktározóra, vendéglátóra és egyéb szolgáltatóra, alvállalkozóra.

A jelen szabályzat kétféle kiemelés, rész szabályozást tartalmaz, a **Saját kiállítások** kizárólagosan a HUNGEXPO Zrt. által szervezett kiállításokra, míg a **Vendégrendezvények** megjelölés szabályai a külsős Bérlők által a HUNGEXPO Zrt. területén szervezett vendégrendezvényekre érvényesek.

Az egyes kiállításokra, rendezvényekre vonatkozó további szabályokat tartalmazhatnak a HUNGEXPO Zrt. által rendelkezésre bocsátott Kiállítói Kézikönyvek, Kiállítói Tájékoztatók is, amelyek betartása szintén kötelező.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1 A HUNGEXPO Zrt. területére való belépés és közlekedés

A HUNGEXPO Zrt. területére belépni, gépjárművel behajtani, benntartózkodni, és belső áruszállítást végezni csak a HUNGEXPO Zrt. engedélyével és a közlekedési szabályok betartásával lehet.

Az ehhez szükséges útvonaltervet és behajtási engedélyt a HUNGEXPO Zrt. operatív szervezéséért felelős munkatársai egyeztetik Kiállítóval, Bérlóval, illetve küldik meg a Kiállítóknak, illetve kivitelezőiknek.

Az éjszakai órákban – kiállítások, rendezvények idején ez a területzárástól a másnapi területnyitáshoz terjedő időt jelenti – a benntartózkodás csak előzetes külön írásbeli engedély alapján megengedett. Az éjszakai parkolás ára 15 000 Ft + ÁFA (27%), melyet előzetesen átutalással, bankkártyával, vagy a szervizstandnál készpénzzel lehet befizetni.

1.2. Személybelépés

A HUNGEXPO Zrt. dolgozói, valamint a HUNGEXPO Zrt. területén a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.-vel fennálló szerződéses viszony alapján működő cégek (a területen működő cégek) állandó és időszakos alkalmazottai az erre a célra rendszeresített Belépőkártya felmutatásával léphetnek be a területre. A területen működő cég alkalmazottjának minősül a területen működő céggel a HUNGEXPO Zrt. jóváhagyásával vagy a HUNGEXPO Zrt.-vel kötött szerződés alapján a HUNGEXPO Zrt. területén kereskedelmi, vendéglátó stb. tevékenységet folytató cég azon dolgozója is, aki az adott tevékenységet a területen végzi. Ezért rájuk is a fenti szabályok érvényesek. A HUNGEXPO Zrt. által rendszeresített Belépőkártyák kitűző jellegűek, azokat a területen való tartózkodás során jól látható helyen kell viselni.

A HUNGEXPO Zrt. és a területén működő cégek külső, előző bekezdésben nem említett szerződéses partnereinek eseti beléptetésére az E-regisztrátorban történt regisztrálás után kerül sor. Rendezvények építési és bontási időszakában a HUNGEXPO Zrt. területére belépni – fentiek betartása mellett – minden további személy csak az adott kiállításra, rendezvényre kibocsátott, név szerint kitöltött vonalkódos építési és bontási belépési engedéllyel, vonalkódos Kiállítói belépővel, illetve Belépési engedéllyel/badge-el lehet.

Gyermekkorúak – 14 éven aluliak – az építési és bontási időszakban a területre nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak, illetve egyes kiállításokat, rendezvényeket a vonatkozó szabályok alapján nem látogathatnak.

Vendégrendezvények:

A rendezvények üzemelési ideje alatt a HUNGEXPO Zrt. területére az adott rendezvényre Bérló által meghatározott és egyeztetett módon (pl. regisztráció belépőjeggyel, Kiállítói belépővel stb.) az azonosíthatóságot figyelembe véve lehet belépni.

A HUNGEXPO Zrt. által kibocsátott vonalkódos éves tiszteletjegyek csak a saját kiállítások esetén, illetve vendégrendezvény esetén a Bérló beleegyezésével, jóváhagyásával a rendezvények üzemelési – látogatói nyitvatartási – idején jogosítanak belépésre.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Saját Kiállítások

Nagy létszámú csoportos látogatásnál a belépés történhet a vonalkódos meghívóval. A sajtó képviselői a sajtóközpontban történt regisztrálás után a megkapott vonalkódos sajtó belépővel léphetnek be.

Üzemelési időszakban a HUNGEXPO Zrt. területén illetékességgel rendelkező hatóságok tagjai, alkalmazottai közül csak azok léphetnek be a területre belépőjegy nélkül, akiknek jelenléte munkavégzés céljából szükséges.

Biztonsági Szolgálat, valamint az irányításuk alatt álló rendészeti feladattal megbízottak (továbbiakban Biztonsági Szolgálat) jogosultak a belépésre szolgáló dokumentumok valóságát, érvényességét ellenőrizni, az érvényes belépővel nem rendelkezőktől a belépést megtagadni, illetve a területen illetéktelenül tartózkodókat távozásra felszólítani, szükség esetén kivezetetni, eltávolítani.

A HUNGEXPO Zrt. területére élő állatot behozni tilos, kivéve a munka- és vakvezető kutyákat, valamint, ha erre a szakkiállítás árucsoport tematikája lehetőséget biztosít.

1.3. Rendezvények, kiállítások áru és installáció mozgatása, rakodása

A HUNGEXPO Zrt. területén megrendezésre kerülő rendezvényekre érkező küldeményeket a következő címre kérjük feladni:

Schenker Kft.
1101 Budapest, Albertirsai út 10. / II-es Kapu
Rendezvény megnevezése:
Kiállító neve:
Pavilon- és standszáma:
Kiszállítás kért ideje:

Egyéb szállítványozó cégek nem végezhetnek áruszállítást a pavilonokban. A rendezvényekre érkező küldeményeket a Schenker helyszíni irodájába (2-es épület) kell küldeni. A Schenker Kft. felelős minden helyszíni áruszállításért. Ha a szállítandó áru nem haladja meg a 10 kg-ot, a megrendelő díjmentesen átveheti azt a Schenker Kft. irodájában (2-es épület). Amennyiben az áru súlya meghaladja a 10 kg-ot, személyes átvételre csak a standon van lehetőség, ahová a Schenker Kft. kiszállítja azt, megadott díj ellenében.

A szállítványozó cégek küldeményeit vámkezelten kell a Schenker Kft. raktárába eljuttatni.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a helyszínen nem tudunk vámvizsgálatot végezteni, ezért az árukat DDP (vámfizetéssel) feltétel szerint szállíttassák.

Magyar áruk kiszállítása a Kiállító, Bérelő, vagy standépítő és annak, alvállalkozója gépjárműveivel, árukiszállítási engedély birtokában, szállítólevél, vagy rakománylista mellékelésével történik. Az Árukiszállítási engedélyre rá kell vezetni a szállítást végző gépjármű rendszámát. Gépjárművenként egy Árukiszállítási engedélyt a kapun történő kihajtásnál a Biztonsági Szolgálat bevon, behajtani, benttartózkodni az 1. pontban leírtak szerint lehetséges.

A rendezvények építési és bontási időszakában az áruk, felszerelési és berendezési tárgyak, munkaeszközök be - és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel, vagy a rendezvény/kiállítás megbízólevelével, a járművezető és a járműben tartózkodó személy(ek) érvényes személybelépővel - a napi nyitvatartási időn belül hajthatnak be a területre, ahol csak a rakodáshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.

A HUNGEXPO Zrt. Biztonsági Szolgálatja jogosult ellenőrizni a szállítólevelet, vagy a Kiállítói megbízólevelet, a gépjármű rakományát. Gyalogosan árukiszállítást végezni Árukiszállítási engedéllyel, előzetes írásos engedéllyel, illetve - vásárolt áru esetén - számlával lehetséges. A beszállítást és rakodást a HUNGEXPO Zrt. korlátozhatja, illetve arra vonatkozóan ütemezést írhat elő.

A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről - kézikocsi, kézi hidraulikus raklapemelő kocsi - a Kiállító, Bérelő, vagy szállítója annak alvállalkozója gondoskodik.

A HUNGEXPO Zrt. területén megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán szükséges szállítványozói tevékenységet, emelőgépes anyagmozgatást, rakodást, raktározást, üres láda kezelést/göngyöleg, vámügynöki és egyéb szállítványozói szolgáltatást logisztikai, balesetvédelmi, vagyoni- és biztonságtechnikai okok miatt csak a Schenker Kft. (tel/fax: 264-8271, e-mail: schenker.expo@schenker.hu, www.schenker.hu) végezhet.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Ez alól kivétel csak a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászert emelőfallal történő rakodása, valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a magyar teherautó forgalmi engedélyében az üzemtartó a Kiállító, Bérlő, vagy a standépítő cég, illetve annak alvállalkozója, illetve az általa szállított áru is a Kiállító, Bérlő, vagy a standépítő cég, annak alvállalkozója saját tulajdonában van. A Kiállító, Bérlő, vagy standépítő saját tulajdonú gépjárműveinek beléptetése a kijelölt kapun keresztül történik.

A belföldi fuvarozási engedéllyel rendelkező darus emelőgéppel felszerelt, valamint a külföldi rendszámú gépjárművek behajtása csak a kijelölt kapun keresztül történik az 1. pontban meghatározott módon.

1.4. Gépjárműbehajtás


A HUNGEXPO Zrt. területére gépjárművel behajtani csak az erre a célra rendszeresített, eltérő jellegű és jogosultságot biztosító engedéllyel lehet. Az engedély tartalmazza a rendezvény szállítmányozási útvonalát. A behajtásra jogosító engedélyt az első szélvédő ablaknál, jól látható módon kell elhelyezni, továbbá a járművet vezető és az abban tartózkodó személyeknek rendelkezni kell a személybelépésre jogosító belépővel. A behajtási engedély nem jogosít a kiállítási, rendezvény területen való közlekedésre, csupán a kijelölt parkolóban való parkolásra. Kizárólag az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyhelyzet elhárítására érkező járművek esetében (pl. mentő, tűzoltó, rendőrség stb.) mellőzhető az írásos engedély kiadása. A behajtott járművek rendszámát azonban ez esetben is írásban rögzítik.

A HUNGEXPO Zrt. területén az aktuális kiállításra, rendezvényre érvényes gépjármű behajtási rendről a Kiállítói Tájékoztatókban, rendezvény Forgatókönyvében adunk részletes információt.

1.5. Közlekedési szabályok

A HUNGEXPO külső és belső kapui:

HUNGEXPO BUDAPEST Kongresszusi és Kiállítási Központ

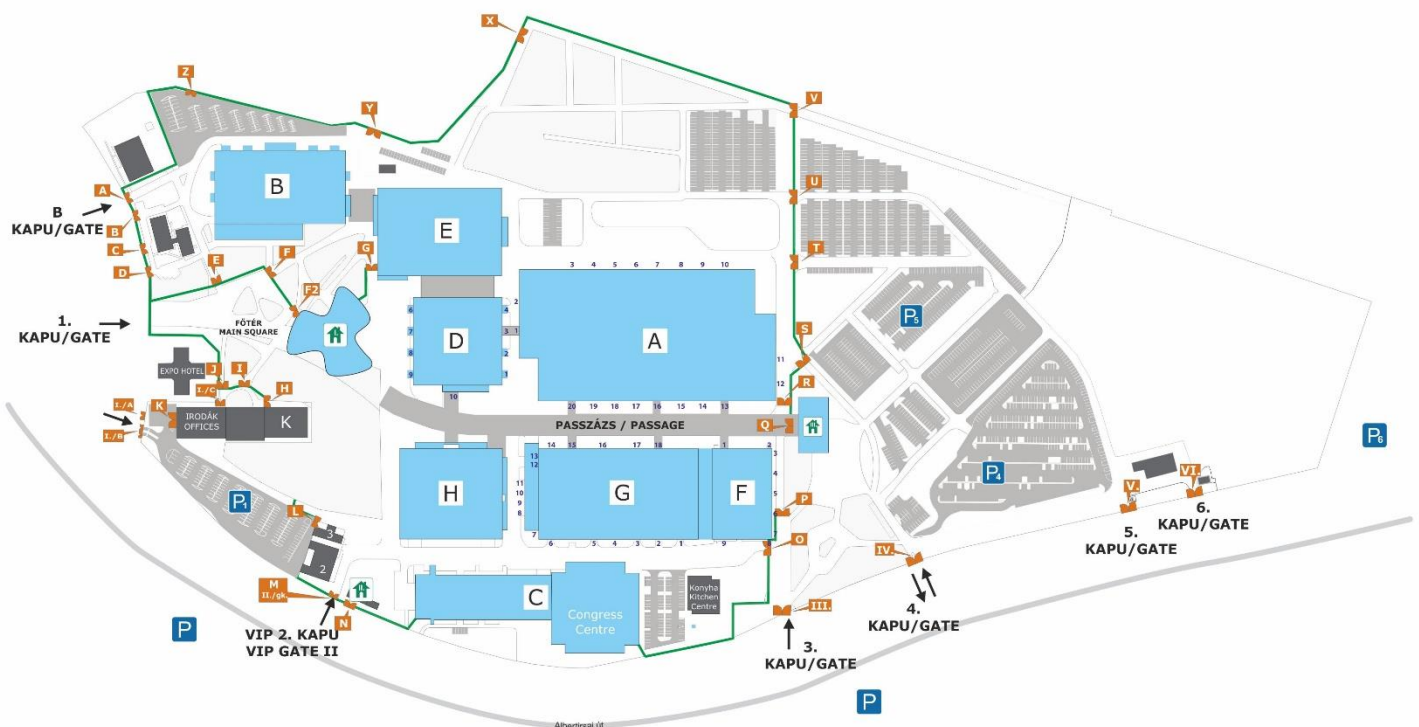

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HUNGEXPO Zrt. területén a táblákkal jelzett sebesség- és parkolási korlátozások és a külön is jelölt megállási tilalmak mellett, a KRESZ előírásai érvényesek. A HUNGEXPO Zrt. területén belül a megengedett sebességhatár 20 km/óra, kivéve a rendezvények és kiállítások üzemelési idejét. Rendezvények és kiállítások üzemelési idejében a megengedett sebességhatár 5 km/óra. A gyalogosforgalomnak megjelölt járdákra, útszakaszokra gépjárművel belépni csak külön írásbeli engedély birtokában lehet.

A mozgásukban korlátozottak behajtását a fenti korlátozások esetleges módosítása érdekében a jogosultságot igazoló iratok és jelzések megléte esetén a HUNGEXPO Zrt. engedélyezheti. Az ilyen jelzésekkel ellátott járművek is csak az e célra kijelölt helyen parkolhatnak.

Azokat a járműveket, amelyek érvényes behajtási engedély nélkül, vagy tiltott helyen várakoznak, illetve tartózkodnak a területen, a közlekedési utat, vagy a ki- és bejáratot akárcsak átmenetileg is elzárják, a HUNGEXPO Zrt. a jármű tulajdonosának költségére és veszélyére külön figyelmeztetés nélkül elszállíthatja. Szigorúan tilos a tűzoltó felvonulási útszakaszokon, kapukban, menekülési útvonalakban megállni és várakozni!

Személygépjárművel és a 3,5 t feletti tehergépjárművel a pavilonokba behajtani nem lehet. Ez alól kivételt képez a hátsó-emelőfalas tehergépkocsik árujának a rászert emelőfallal történő rakodása, valamint a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása akkor, ha a teherautó forgalmi engedélyében az üzembentartó vagy a tulajdonos a Kiállító, Bérő, vagy a standépítő cég, illetve annak alvállalkozója.

3,5 t alatti tehergépjármű behajtása az erre a célra kijelölt útvonalon és csak a le- és felrakodás idejére történhet. Kétség esetén a gépjármű fajtájának megállapítása (személygépkocsi, haszongépjármű, tehergépjármű) a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő hatósági bejegyzés alapján történik. A pavilonok kapujában, a ki- és behajtáskor, a megállás és a rakomány magasságának ellenőrzése a jármű vezetőjének kötelessége. Gépjárművel tilos az I. és III. Fogadócsarnokok között húzódó passzázsra behajtani.

A zavartalan működés feltétele, hogy a beszállítást végzők a kapuknál, illetve a területen, a közlekedést irányítani, vagy ellenőrizni jogosultak utasításait betartsák, velük egymás érdekében együttműködjenek.

Az egyes parkolóknak csak az annak használatára jogosító engedély birtokában tartózkodhatnak a gépkocsik. Kiállító, Bérő és alvállalkozóik, valamint a szabadterületi standok személyzete gépjárműveikkel a kiállítások üzemelési ideje alatt csak a számukra kijelölt helyen parkolhatnak. Ez alól csak a „kiállítási tárgyként” regisztráltatott járművek mentesülnek. Ezeket az illetékes projekt vezetőkkel, kiállítási team vezetőkkel külön engedélyeztetni kell.

A tilos helyen, vagy szabálytalan módon parkoló gépkocsik elszállításáról a HUNGEXPO Zrt. jogosult intézkedni a vétkes gépkocsi tulajdonos költségének és kockázatvállalásának terhére.

A parkolásra és a közlekedésre vonatkozó szabályok megsértése a behajtási engedély visszavonásával járhat. A HUNGEXPO Zrt. területén tartózkodó – beleértve a parkolókat is –, továbbá a zárás után bent maradó gépjárművekért a HUNGEXPO Zrt. őrzési felelősséget nem vállal.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a parkolóknak (kiállítói, látogatói és egyéb parkolók) tárolt járművekben keletkezett kárért, illetve a jármű eltűnéséért a HUNGEXPO Zrt. nem vállal felelősséget, felelősséget a szándékos károkozás kivételével kizárja.

2. Hatósági engedélyek

A HUNGEXPO Zrt. területén különösen az alábbi pontokban meghatározott tevékenységek hatósági engedélyhez kötöttek. Az itt írt engedélyek valamint minden további, itt nem említett, de a Kiállító, Bérő tevékenységéhez szükséges engedély beszerzése a Kiállító, Bérő feladata. Az engedélyt egy példányban a HUNGEXPO Zrt. által a rendezvényre kijelölt szervező munkatársnak kell leadni. Az engedély beszerzésének elmulasztása esetén Kiállító, Bérő a bérelt területen az engedélyköteles tevékenységét nem végezheti továbbá köteles viselni minden ebből eredő jogkövetkezményt.

2.1. Élelmiszer-bemutató, kóstoltatás illetve –árusítás

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 17. § alapján az élelmiszer forgalomba hozatala és **kóstoltatása bejelentés köteles**. A kiállító kóstoltatási szándékáról legkésőbb a rendezvény utolsó építési napjáig adatlap kitöltésével köteles nyilatkozni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A rendezvényen élelmiszerkóstoltatást és - árusítást végző Kiállítókat a szervező jelenti be az illetékes önkormányzati szervnek, az élelmiszerlánc felügyeleti szervnek és minden további olyan szervnek, amelyhez a bejelentés a hatályos jogszabályok alapján szükséges azzal a feltétellel, hogy ezt a szervező részére a rendezvényt megelőző megfelelő időben bejelentik. Az élelmiszerkóstoltatást és - árusítást végző vállalkozó azon működési engedélyét, amely érvényes a kitelepülésre, a vállalkozónak (Kiállítónak, Bérlőnek, egyéb személynek) folyamatosan a standon kell tartania, mert a helyszínen közegészségügyi-járványügyi szempontok alapján a hatóságok szűrőpróba szerűen ellenőrizhetik. Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során az élelmiszer árusítást végző kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét és köteles betartani minden jogszabályi rendelkezést.

Alkoholterméket bármely jövedéki kiskereskedő vásáron, kiállításon, rendezvényen akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz illetve teljesíti az ehhez szükséges minden egyéb további jogszabályi kötelezettséget!

Ha a kiállító nem kívánja igénybe venni a HUNGEXPO által biztosított catering szolgáltatásokat, hanem a stand területén belül saját maga ételt vagy italt biztosít vendégei számára (alvállalkozó bevonása nélkül) úgy ezt a HUNGEXPO részére írásban köteles jelezni. (A kitöltendő nyomtatványt kérje kollegáinktól.)

2.2. Sugárzó anyagok

Sugárzó anyagok bemutatása esetén, Kiállító, Bérelő, vagy annak alvállalkozója köteles az illetékes és hatáskörrel rendelkező szervhez a szükséges és megfelelő bejelentést tenni, és a bemutatáshoz az illetékes és hatáskörrel rendelkező szervtől a szükséges és megfelelő engedélyt beszerezni.

2.3. Adóberendezések üzemeltetése

Az üzemeltetni kívánt rádió adó-vevő, ipari televízió, illetve vezeték nélküli berendezések üzemeltetéséhez érvényes hatósági engedélyeket a HUNGEXPO Zrt. által a rendezvény kijelölt szervező munkatársnak kell bemutatni.

2.4. Vezeték nélküli hálózat és kommunikációs szolgáltatás

A HUNGEXPO Zrt. fenntartja a Comppoffice-R Kft., RentIT.hu illetve a HUNGEXPO Zrt. által kijelölt egyéb más szolgáltató számára a kizárólagos jogot koncesszióhoz nem kötött vezeték nélküli (pl. WIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n, WiMax, stb.) internet alapú kommunikációs szolgáltatás és hálózat üzemeltetéséhez.

A rendezvényeken saját WIFI router - Ap használata - a több ilyen eszköz együttes, és nem összehangolt használata során fellépő rádiós interferencia problémák miatt nem engedélyezett.

Infrastruktúra leírása

- Elsődleges bejövő internet sávszélesség optikai kapcsolaton keresztül, 1/1 Gbps
- Másodlagos bejövő internet sávszélesség mikrohullámú kapcsolaton keresztül, 300/300 Mbps
- A pavilonok/épületek között redundáns optikai és réz alapú gerinchálózat van
- Palo Alto PA-3020 tűzfal állandó monitorozással a kihelyezendő saját WiFi AP a standon kiállított eszközök / gépek működésének szerves részét képezi. Ebben az esetben mindenképpen szükséges egyeztetni a használni kívánt frekvenciákat a HUNGEXPO Zrt.-vel, vagy IT szolgáltatójával. hálózatbiztonságát és megbízhatóságát biztosítja
- Menedzselt Cisco alapú hálózati infrastruktúra (Cisco Catalyst 2960, 3560 típusú switchek) összes pavilon UTP CAT6 és CAT7 vezetékes hálózati kiállásokkal van felszerelve a padlócsapdáknál
- Nagy teljesítményű Ruckus ZoneFlex WIFI hálózati infrastruktúra ZD3000-es kontrollerral, a 2,4 és 5 GHz Frekvencia sávok támogatottak (A, F, G pavilonokban, a passzázsban, a 25-ös épületben és az I és III fogadó épületekben)
- HP ProCurve WIFI hálózati infrastruktúra MSM760-as kontrollerral, .2,4 és 5 GHz frekvencia sávok Támogatottak (B és D pavilon)
- Egyedi WIFI SSID-k (limitált!), külön dedikált VLAN-ok lehetősége, publikus IP címek, stb.
- A helyszíni mérnökök és technikusok szavatolják a magas színvonalú szolgáltatást a rendezvények alatt
- Az egyeztetés nélkül kihelyezett WiFi és rádiós eszközök használata nem megengedett, az ilyen eszközöket a HUNGEXPO jogosult eltávolíttatni, vagy kikapcsoltatni

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2.5. Nyilvános zene szolgáltatása

A szerzői jogvédelem alá eső élő, vagy gépi úton (rádió, televízió, video magnetofon, lemezjátszó, CD-, DVD-lejátszó stb.) szolgáltatott zene nyilvános felhasználását Kiállító, Bérelő köteles az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Műsorengedélyezési Főosztályán (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17., tel.: 488-2670, fax: 212-1546, e-mail: info@artisjus.com, www.artisjus.hu) kellő időben, előzetesen írásban bejelenteni illetve a szükséges felhasználási engedélyt beszerezni és bemutatni a HUNGEXPO Zrt. illetékes operatív szervezésért felelős kollégájának. Kiállító, Bérelő továbbá köteles a felhasználási engedély alapján kiállított szerzői és/vagy szomszédos jogi jogdíjat az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület részére megfizetni.

Amennyiben az engedély nem kerül bemutatásra a rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégának, illetve a jogdíj nem kerül megfizetésre Kiállító vagy Bérelő által, úgy a felelősség Kiállítót, Bérelőt terheli.

2.6. Lőfegyverek bemutatása

A **2004. évi XXIV. Törvény** és annak végrehajtásáról rendelkező 253/2004 (VIII.31.) **Kormányrendelet** alapján a lőfegyverek kiállításához hatósági engedély szükséges.

A lőfegyver kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

- a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát,
- a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait,
- a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását,
- a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait.

Az engedély a BRFK Közbiztonsági Szervek Igazgatásrendészeti Főosztályánál (1139 Budapest, Teve u. 4-6., tel.: 443-5406, fax: 443-5000/32865) szerezhető be és a HUNGEXPO Zrt. rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégájának be kell mutatni.

2.7. Gáz és robbanóanyagok bemutatása

Gáz és robbanóanyag bemutatásához a 173/2011 (VIII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az adott kategóriák esetében szakmai hatóságok engedélyén felül, be kell szerezni a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség engedélyét is (1081 Budapest, Dologház u. 1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: tuzmegelozes@tuzoltosagbp.hu.)

A rendeletben leírt, bizonyos kategóriák esetében a robbanó- és pirotechnikai anyagok felhasználása esetén az engedélyező szakmai hatóság, a BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály Rendészeti Alosztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6., tel.: 443-5000/32307, fax: 443-5000/31323), engedélye mellett, 30 nappal a rendezvényt megelőzően be kell szerezni a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (1081 Budapest, Dologház u.1., tel.: 459-2460, fax: 459-2443, e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu) szakhatósági állásfoglalását is.

Szükség szerint be kell jelenteni illetve engedélyeztetni kell a vonatkozó bejelentés- illetve engedélyköteles tevékenységet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzmelegelőzési Főosztályánál is (Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 43., tel.: +36 1 469 4112, e-mail: okf.mpfo@katved.gov.hu)

2.8. Szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenység

Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásához a Szerencsejáték Felügyelet engedélye szükséges (1051 Budapest, Sas u. 20-22., tel.: 06-1-373-1777, fax: 06-1-373-1710). Az engedélyt a rendezvény megkezdését megelőző 30. napig Bérelő, Kiállító köteles beszerezni és bemutatni a HUNGEXPO Zrt. illetékes operatív szervezésért felelős kollégájának. Amennyiben az engedély nem kerül bemutatásra a rendezvény operatív szervezéséért felelős kollégának, úgy a felelősség Kiállítót, Bérelőt terheli.

3. Egyéb előírások

3.1. Kizárólagosság

Az alábbi szolgáltatásokat a HUNGEXPO Zrt. területén Kiállító, Bérelő csak a HUNGEXPO Zrt.-től rendelheti meg. Ettől eltérni csak kivételes esetben, a HUNGEXPO Zrt. külön írásbeli engedélyével lehet. Külön engedély hiányában a HUNGEXPO Zrt.-vel szerződéses viszonyban nem álló szolgáltatást végző személy a HUNGEXPO Zrt. területéről azonnal eltávolítható, vele szemben és az őt igénybe vevő kiállítóval, bérelővel szemben kárigény érvényesíthető.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kötelezően megrendelendő, kizárólagos szolgáltatások:

- Őrzés, védelem
- Tűz és balesetbiztosítás, elsősegély
- Takarítás

Nem kötelezően megrendelendő, kizárólagos szolgáltatások:

- Catering
- Rendezvény bútorozás
- Függesztés, függönyözés
- IT és irodai eszközök bérlése
- Telekommunikációs szolgáltatás, vezetékes internet
- Vezetéknélküli internet szolgáltatás és a hozzá tartozó eszközök biztosítása
- Áram- és vízbekötés
- Kertészet, növénydekoráció
- Média és grafikai felületek értékesítése és gyártása a helyszínen
- AV (rendezvénytechnikai) szolgáltatások
- Konferencia technika
- Helyszíni logisztikai szolgáltatások
- Egységstand építés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások
- Járatsúrírtés
- Szőnyegezés
- Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások
- Felelősségbiztosítás

Saját kiállítások:

3.2. Kiállítói média jogok, forgatások

- Kereskedelmi jellegű felvételek (film- és videofelvétel) és helyszíni közvetítések, hírjellegű felvételek (TV és rádió) a HUNGEXPO Zrt. írásos engedélyéhez kötött, ezek esetén a forgatást végző stáb, vagy az őket megbízó cég a forgatás tényét, tartalmát, időpontját előzetesen bejelenteni köteles a HUNGEXPO Zrt. Marketing és kommunikációs részlege felé, ők jogosultak kiadni a forgatási engedélyeket.
- A forgatócsoport, illetve a közvetítést végző stáb csak a forgatási, illetve közvetítési engedély megléte esetén léphet a HUNGEXPO Zrt. területére. Az engedély a helyszínen, a forgatás megkezdése előtt is beszerezhető (I. fogadóépület, sajtóközpont).
- A forgatócsoport, illetve a közvetítő stáb a forgatási, illetve közvetítési engedélyt a HUNGEXPO Zrt. képviselőjének kérésére köteles felmutatni.
- A Kiállító kizárólag bérelt területének határain belül és csak a többi kiállító zavarása nélkül fejthet ki reklámtevékenységet. A reklámtevékenység kizárólag a Kiállítóra, valamint a Jelentkezési íven feltüntetett társkiállítójára és képviselt cégére, termékeikre és szolgáltatásaikra terjedhet ki. Amennyiben Kiállító a meghirdetett termékcsoporthoz nem illő árut, illetve nem a Kiállító, társkiállítóját, képviselt cégét vagy bármely más, más személyiségi jogait, szerzői jogát, személyhez fűződő jogát vagy személyes adatai kezeléséhez fűződő jogát sértő bemutató reklámeszközt az első felszólítást követően nem távolítja el a standról, úgy a HUNGEXPO Zrt. az említett standot a szerződő fél költségére és veszélyére bezárathatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel, és a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt-t kártérítési felelősségét e körben kifejezetten kizárja.

3.3. Kiállítói reklámeszközök

- Kiállító a standja területén kívül csak a HUNGEXPO Zrt. hozzájárulásával, a HUNGEXPO Zrt. Szervezési igazgatóság által engedélyezett területen a kiállítás szervezőjével történő egyeztetést követően helyezhet el reklámeszközt. Az engedély nélkül kihelyezett reklámeszközöket a HUNGEXPO Zrt. Kiállító költségére és felelősségére eltávolíttathatja.
- A kiállítást határoló falfelületen és a közös falak szomszéd felé eső oldalán reklámtárgyakat (cégfeliratot, emblémát stb.) elhelyezni nem szabad.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- Nyomtatott és vizuális anyag terjesztése – rendezvény ideje alatt a kiállítási standokon kívül – csak a HUNGEXPO Zrt. előzetes engedélyével, az érvényes tarifa megfizetése mellett lehetséges. Az engedély nélküli terjesztők ellen a HUNGEXPO Zrt. kártérítési igénnyel léphet fel. Az engedély meglétét a HUNGEXPO Zrt. képviselője szűrőpróba szerűen ellenőrzi. Nyomtatott és vizuális anyag terjesztésére csak az adott kiállítás Kiállítói és partnerei számára adható ki engedély.
- Jogszályba ütköző reklám tilos!
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és ezek korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és módosításainak rendelkezéseibe ütköző reklám tilos.
- Látogatói, vagy kiállítói megkérdezést a Kiállító kizárólag bérelt területének határain belül és csak saját, illetve az általa hivatalosan képviselt cégek termékeire, szolgáltatásaira, tevékenységére végez(t)het.

3.4. Biztosítás

Kiállító, Bérelő, vagy annak alvállalkozója a HUNGEXPO Zrt. területén tevékenysége időtartamára kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építói (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen és/vagy váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. Ezen biztosítások megléte, a biztosítási szerződésben rögzített kártérítési értékhatárok azonban semmilyen módon nem korlátozzák a Kiállító vagy Bérelő fennálló felelősségét.

Vendégrendezvények:

A felelősségbiztosítást kérjük a HUNGEXPO Zrt. részére bemutatni, amit a HUNGEXPO Zrt. által megbízott egy biztosítási alkusz cég bírál el. Szükség esetén a HUNGEXPO Zrt. kiegészítő biztosításra ad árajánlatot, mely költsége Bérelőt terheli. Vendég kiállítás esetén, ha Bérelő nem vállalja a felelősséget, úgy Kiállító, vagy annak építője köteles óvadékot fizetni, amelynek összege 4 000 Ft/m², de minimum 100 000 Ft és maximum 300 000 Ft.

Saját kiállítások:

A biztosítás díját – a biztosító megbízásából külön szerződésben szabályozott mértékben – a HUNGEXPO Zrt. állapítja meg és számlázza.

Kiállítót ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettség terheli.

A biztosító a – megfizetett biztosítási díj ellenében – Kiállító és/vagy építő (berendező, bontó stb.) alvállalkozó helyett, 100.000.-Ft önrész levonásával megtéríti a HUNGEXPO Zrt. területén okozott véletlen, váratlan (balesetszerű) károkat, amelyekért a károkozó kiállítói és/vagy építói (berendezői, bontói stb.) minőségében a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik a biztosítási kötvény érvényben lévő feltételeinek, kizárásainak és korlátozásainak figyelembevételével, ezen biztosítás fedezetének megfelelőisége tekintetében a HUNGEXPO Zrt. nem vállal felelősséget. Amennyiben a biztosító a Kiállítónak és/vagy Bérelőnek felróható okok, cselekedetek vagy mulasztások miatt mentesül a kárkifizetés alól, a kár megtérítése a Kiállító és/vagy a Bérelő kötelezettsége.

Kiállító, Bérelő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a felelősségbiztosításon túl – nem kötelező jelleggel – az exponátumokra, az installációra és egyéb, a HUNGEXPO Zrt. területén lévő, tárgyaikra is biztosítást köthet. E biztosítás elmaradásából, vagy késedelmes megkötéséből származó károk Kiállítót, Bérelőt terhelik.

Kiállító, Bérelő a HUNGEXPO Zrt. vagy harmadik személy vonatkozásában kiállítója, vagy alvállalkozója által okozott kárért kiállítójával, alvállalkozójával együtt, egyetemlegesen felelős.

3.5. Vagyonvédelem

Felhívjuk Kiállítóink, Bérelőink figyelmét, hogy a pavilonokban elektronikus térfigyelő rendszerek üzemelnek. Ezek az eszközök a HUNGEXPO Zrt. pavilonjainak, nem pedig a kiállítási standok, rendezvények védelmét szolgálják. Az elektronikus térfigyelő rendszerre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a HUNGEXPO Zrt. honlapján megtalálható.

Kiállítónak, Bérelőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának a rendezvény, kiállítás előtt, alatt és befejezése után – saját költségére – gondoskodnia kell árumintáinak, kiállítási anyagainak és egyéb ingóságainak őrzéséről.

A HUNGEXPO Zrt. területén Bérelő, Kiállító vagy bárki más kiállítási tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül, vagy közvetve érő sérülésért, vagy egyéb károkozásért a HUNGEXPO Zrt. felelősségét a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben kizárja.

A pavilon nyitvatartási időn kívüli őrzéséről a HUNGEXPO Zrt. Biztonsági Szolgálat gondoskodik.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A pavilonok nyitvatartása alatt az installációk és a kiállítási tárgyak őrzéséről Kiállítónak, Bérlőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának kell gondoskodnia. Vagyonvédelmi szempontból különös figyelmet igényel az építés utolsó napján az árubeszállítás, az üzemelés napjain a pavilonnyitás és látogatói nyitás, valamint a látogatói zárás és pavilonzárás közötti időszak, azaz a szerviz időszakok, továbbá az utolsó üzemelési napon a látogatói zárást követő bontás.

A szabad területen lévő standok, installációk és kiállítási tárgyak vagyonvédelme, őrzése minden időszakban Kiállító feladata.

Saját kiállítások:

Amennyiben Kiállító a standjának, biztosításáról, vagy őrzésről nem közvetlenül saját maga gondoskodik, hanem erre jogosított céget kíván megbízni, úgy ehhez a HUNGEXPO Zrt. külön engedélye szükséges. Az őrzési tervet engedélyeztetésre legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt 2 héttel írásban le kell adni a Szervezési igazgatóságra. E feltétel hiányában személy- és vagyonvédelmi tevékenységet a területen végezni nem lehet.

Az engedély kiadását követően kerül sor a megbízott őrök beléptetésének engedélyezésére.

Az őrzési megrendeléseket a Szolgáltatói ív kitöltésével az Szervezési igazgatóságra kell elküldeni.

Vendégrendezvények:

A HUNGEXPO Zrt. a Magyarországon hatályos biztonsági előírásoknak és szabályoknak megfelelő biztonsági tervvel rendelkezik.

A biztonsági személyzet létszámát a HUNGEXPO Zrt. határozza meg, a 23/2011.(III.8.) Kormányrendelet figyelembevételével.

A biztonsági tervhez a következő paramétereket szükséges figyelembe venni:

- Várható napi látogatószám (a biztonsági szolgálat a kiürítési tervet minden esetben a látogatószámhoz igazítja)
- A rendezvények ideje alatt a rendezvény területét kerítések és kapuk veszik körbe – amennyiben nyitott kapura van szükség, azt egy biztonsági őr felügyeli
- Minden a rendezvény ideje alatt üzemelő (nyitott) kapunál 2 biztonsági őr felügyel
- Az építés és a bontás ideje alatt a pavilonok depó részét minimum 2 biztonsági őr felügyeli a forgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében
- A belépők/kitűzők ellenőrzésének pontos helyét Bérló határozza meg.(A Fogadócsarnokban, vagy pedig a pavilonok bejáratainál).
- A biztonsági vezető a terv kötelező része
- Több járőr is felügyeli a területet, szükség esetén a biztonsági őrök segítségére, helyettesítésére.
- A parkolóhelyek külön kezelendők
- Bérlőnek jeleznie kell amennyiben VIP személy, vagy terület őrzését igényli
- VIP személyek számára külön útvonaltervet kell biztosítani.

A terv részleteit Bérló és a HUNGEXPO Zrt. együttesen határozzák meg.

A biztonsági személyzet minimum létszáma minden esetben a HUNGEXPO Zrt. által kerül meghatározásra a részletes tervvel együtt. A minimumként megjelölt létszámot Bérló köteles elfogadni

3.6. Árusítás

A HUNGEXPO Zrt. területén árusítani csak kereskedelmi forgalomba hozható termékeket, a HUNGEXPO Zrt. előzetes jóváhagyása és a vonatkozó hatósági engedélyek birtokában és előírásai szerint az arra kijelölt helyen minden jogszabályi, hatósági előírás betartásával lehetséges.

Engedély nélküli vagy szabálytalan árusítás esetén a HUNGEXPO Zrt. a standot lezárathatja, a tulajdonos költségére és veszélyére eltávolíttathatja, súlyosabb esetben hatósági eljárást is kezdeményezhet.

A HUNGEXPO Zrt. területén a mozgóárusítás (élelmiszer kivételével) tilos.

3.7. Szórakoztató rendezvények

A standokon műsorral egybekötött bemutatót, vagy bármely más szórakoztató rendezvényt csak a standszomszédokkal egyeztetett műsorterv alapján, a HUNGEXPO Zrt. engedélyével lehet tartani. A műsorterv benyújtásával egyidejűleg valamennyi szomszédos kiállító írásos beleegyezését is mellékelni kell.

Vendégrendezvények:

3.8 Zenés, táncos rendezvénynek és azok engedélyeztetése

Zenés, táncos rendezvények megtartásához a hatályos jogszabályok szerint jegyzői engedély szükséges. Az engedélyt az üzemeltetőnek (HUNGEXPO Zrt.) kell beszerezni. Az engedélyt csak akkor van módunkban beszerezni, ha a vonatkozó jogszabályban előírt dokumentumokat, alaprajzokat részünkre legalább a rendezvény kezdete előtt 30 nappal leadják és az eljárási díjakat a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt felhívására a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt részére befizetik.

A kérvényezési folyamathoz szükséges dokumentációs és befizetési kötelezettségek:

- Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem. Az eljárás díja: 5 000 Ft + ÁFA,
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé, faxon keresztül, az erre szolgáló adatlapon a rendezvény bejelentése. Az eljárás díja: 13.000,- Ft + ÁFA
- az illetékes Építésügyi Hatóság felé a rendezvény bejelentése az erre szolgáló adatlapon. Az eljárás díja: 20.000,- Ft + ÁFA
- a rendezvény dokumentációjának leadása (a következők szerint) az illetékes kerületi polgármesteri hivatalhoz minimum egy hónappal a rendezvény kezdete előtt:
 - Eljárás díja: 3.000,- Ft + ÁFA
 - a rendezvény végleges, méretarányos pavilon alaprajzát, melyre a hatóság hivatalosan kiadja a rendezvény megtartásának engedélyét;
 - a rendezvényre érvényes rendészeti tervet;
 - a rendezvényre érvényes menekítési és kiürítési tervet;
 - a rendezvényre érvényes tűzbiztonsági tervet;
 - a HUNGEXPO Zrt. által a zenés-táncos rendezvények szervezésével megbízott szervező engedélyének másolatát;
 - a korábban elutalt, rendezvény bejelentési jogcímen fizetendő eljárási díjak befizetésének igazolását (banki átutalási igazolás).

Helyszíni szemle a rendezvényt megelőzően:

- a dokumentáció beadása után a Polgármesteri Hivatal kiírja és határozatban postai úton megküldi a HUNGEXPO Zrt. részére a helyszíni szemle időpontját. A helyszíni szemlén hivatalosan a szakhatóságok és a hivatalok mellett részt kell vennie a HUNGEXPO Zrt. által felhatalmazott, a szervezésre jogosult személynek és a tűz- és munkavédelmi szakértőnek. Az helyszíni szemle további résztvevője még a HUNGEXPO Zrt. tájékoztatása alapján a rendezvény szervezéséért felelős cég megbízott képviselője.
- a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyv másolatát a helyszínen a HUNGEXPO Zrt. sokszorosítja és a hatóságoknak másolati példányt ad. Az eredeti példányt a Polgármesteri Hivatal képviselője veszi át és az engedélyezési folyamathoz szükséges dokumentumokhoz csatolja.
- a helyszíni szemle után a Polgármesteri Hivatal értesítést küld a HUNGEXPO Zrt. részére a rendezvénytartási engedély elkészültéről és átvehetőségéről. Az engedély a Polgármesteri Hivatalban vehető át a HUNGEXPO Zrt. zenés, táncos rendezvények szervezésére jogosult személy által, a Polgármesteri Hivatal hivatalos nyitva tartási idejében.

Szakhatósági ellenőrzés a rendezvény ideje alatt:

- a rendezvény üzemelése alatt várható a szakhatóságok ellenőrzése, amin részt kell vennie a HUNGEXPO Zrt. által felhatalmazott, a szervezésre jogosult szervezőnek és a tűz- és munkavédelmi szakértőnek. A bejárás során a hatóság különösen a következő pontokat jogosult ellenőrizni:
 - a helyszín megfelelőségét,
 - a biztonsági szabályok megfelelő betartását,
 - a rendezvény megtartásához szükséges hivatalos dokumentumokat (rendezvénytartási engedély; rendészeti terv; menekítési- és kiürítési terv; tűzbiztonsági terv; a pánikzár/vészkijárat/tűzgátló ajtó

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ellenőrzési listája; a rendezvényen használt pirotechnikai és egyéb eszközök üzemeltetésével kapcsolatos leírások és engedélyek).

A HUNGEXPO Zrt. kizárólag abban az esetben jár el a zenés, táncos rendezvény engedélyeztetésének ügyében, amennyiben a rendezvény szervezője azt hivatalosan megrendeli és megbízást ad a folyamat elvégzésére.

A HUNGEXPO Zrt. kizárólag abban az esetben vállal felelősséget a folyamat teljes körű lebonyolításáért, amennyiben a rendezvény szervezője minden rá vonatkozó adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettséget maradéktalanul, időben teljesít. Továbbá a megrendezésre kerülő rendezvény kialakítása és programja semmilyen módon nem térhet el az előzetesen egyeztetett programmenettől.

A HUNGEXPO Zrt. felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja az olyan harmadik személy által okozott károkért, amely személyek eljárásáért jogszabály alapján nem felel és a rendezvény előzetesen leadott programjától való eltérésért.

Az engedélyeztetési folyamat sikeres lebonyolítása érdekében a rendezvény szervezője köteles minden a rendezvényvel kapcsolatos és az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumot és információt a rendezvény előtt legkésőbb 30 nappal a HUNGEXPO Zrt. részére átadni.

A HUNGEXPO Zrt. engedélyeztetés során végzett szolgáltatásának díja: 120.000,- Ft + ÁFA. Minden más illeték a Fővárosi Önkormányzat által fentiekben meghatározott díjszabás szerint fizetendő, melynek változtatási jogát az Fővárosi Önkormányzat fenntartja.

3.9. Zajvédelem

A bemutatókon keletkező hangnyomás szintje – annak forrásától és elhelyezkedésétől (pl. zárt bemutatóterem) függetlenül (zene, műsor, gép, berendezés stb.) – a standhatáron a 80 dBA-t nem haladhatja meg.

Amennyiben Kiállító az ezt meghaladó zajos tevékenységet a HUNGEXPO Zrt. képviselőjének felszólítása ellenére sem szünteti meg, standját az energiaellátásból a HUNGEXPO Zrt. kizárhatja. Az ebből eredő felelősség Kiállítót terheli. Nagyobb hanghatást eredményező bemutató csak a HUNGEXPO Zrt. előzetes írásos engedélyével és – Kiállító által biztosított – zajvédelmi építmény és berendezés esetén valósítható meg, minden megkezdett páros óra első 15 percében, és a keletkező hangnyomás szintje a 85 dBA-t nem haladhatja meg.

Ijesztő zaj, vagy jelzés keltése – pl. vészjelző, vagy riasztóberendezés, füstöt, vagy fényt eredményező berendezés működés közbeni bemutatása – tilos!

3.10. Jogszavatosság

Kiállítások és termékbemutatók esetén Kiállító, Bérlő szavatol azért, hogy a HUNGEXPO Zrt. területén a Kiállító, Bérlő által bemutatott áruk, azok kiegészítői és tartozékai, valamint az általa alkalmazott reklámok harmadik személy szerzői, vagy egyéb (a szellemi alkotásokhoz, védjegyekhez stb. kapcsolódó) jogait nem sértik. A HUNGEXPO Zrt. harmadik személlyel szemben a Kiállító, Bérlő, vagy annak kiállítója által elkövetett ilyen jellegű jogsértésekért felelősségét kizárja.

3.11. Zálogjog

Kiállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezvény bezárásáig esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a HUNGEXPO Zrt. területén lévő valamennyi ingósága a követelés lejártakor a HUNGEXPO Zrt. birtokába kerül, és azt a HUNGEXPO Zrt. – a tulajdonjog vizsgálata nélkül, követelése erejéig – jogosult visszatartani. A zálogtárgyból való kielégítés a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint történik. A HUNGEXPO Zrt. a visszatartási jog érvényesítésével összefüggésben az ingóságban esetleg keletkező semmiféle nem szándékosan okozott sérülésért, vagy károsodásért felelősségét kizárja. Az ÜMSZ jelen pontjában való megállapodás a felek között zálogszerződés megkötésének minősül.

3.12. Engedély nélküli területhasználat

A bérelti díj 100%-ának megfelelő területhasználati díj (helydíj) fizetésére kötelezhető és tevékenységét be kell szüntetnie annak a kiállítónak, aki az általa bérelt területen kívül eső területen kiállítói, kereskedelmi tevékenységet folytat.

Zárás után a területen éjszakára engedély nélkül maradó gépjárművek esetében is az engedély nélküli területhasználat jogkövetkezményei alkalmazhatók.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

3.13. Léggömbterjesztés

A HUNGEXPO Zrt. területén léggömbök osztogatása csak a stand területén belül, kizárólag levegővel töltött léggömbökkel lehetséges. Héliummal töltött léggömb a pavilonokba nem vihető be!

3.14. Pilóta nélküli légi járművek, drónok használatának tilalma felvételi jogok

Saját kiállítások:

A HUNGEXPO Zrt. egész területén szigorúan tilos pilóta nélküli légi járművek, drónok használata, behozatala, illetve berepültetése, az ilyen eszközökkel történő felvételkészítés (hangfelvétel, fénykép, videó, stb.). Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén az erre jogosult biztonsági személyzet jogosult a pilóta nélküli légi járművek, drónok HUNGEXPO területéről való azonnali eltávolításáról gondoskodni. A Szerződő Fél terheli kizárólagosan és korlátlanul minden felelősség azért a vagyoni és nem vagyoni kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége megszegéséből ered – ide értve különösen a harmadik személyeknek és/vagy a HUNGEXPO-nak okozott kárt is, továbbá az esetlegesen a pilóta nélküli légi járművek, drónok használata miatt kiszabott bírság fizetését is, valamint a HUNGEXPO jelen pont szerinti kötelezettség megszegése miatt szükségessé vált intézkedése során az eszközben esetlegesen bekövetkező kárt is. A jelen bekezdés szerinti tiltás ellenére készített fényképek, felvételek felhasználása semmilyen formában nem megengedett.

Vendégrendezvények:

A Bérlőnek be kell tartania minden vonatkozó jogszabályt, hatósági előírást, egyéb szabályozást, illetve a Bérlőnek és a drónt használónak olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely kiterjed a drón használatára. Amennyiben drónhasználat következtében az épületben kár, vagy személyi sérülés keletkezik, azt fedeznie kell a biztosításnak, mert ezekért a károkért a HUNGEXPO Zrt.-t felelősség nem terheli, ezen károkért teljes egészében a Bérlő felelős.

3.15. Hátrahagyott eszközök

A bontás után a pavilonban, illetve szabad területen talált ingóságokat a HUNGEXPO Zrt. Kiállító, vagy Bérlő költségére, raktározási és őrzési díj felszámításával tárolja.

Kiállító, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója tulajdonát képező, területen felejtett kiállítási tárgyak, installációk tulajdonjogának tisztázása után a HUNGEXPO Zrt. a tárgyak jogos tulajdonosát a haladéktalan elszállítás érdekében a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

Fentiekkel kapcsolatban a HUNGEXPO Zrt. részéről felmerülő költségek meg nem fizetése esetén a polgári jog vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

A kiállítások, rendezvények ideje alatt a leadott, vagy talált lezárt csomagokat a Készenléti Rendőrség Tűzserészeti Ügyelete jogosult szakszerűen kinyitni. Amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható, úgy a HUNGEXPO Zrt. gondoskodik a csomag visszajuttatásáról a tulajdonos részére. Abban az esetben, ha a csomag megsemmisítésre kerül, úgy azért a HUNGEXPO Zrt.-t anyagi felelősség nem terheli, felelősségét kizárja.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. RENDEZVÉNY ÉS KIÁLLÍTÁSÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Zrt. területén építmények, installációk, dekorációk és kiállítási standok, egyéb építmények létesítése esetén az alábbi szabályok érvényesek.

1. Általános rendelkezések

A HUNGEXPO Zrt. építmény és felszerelés nélküli üres – Kiállítóval, Bérlővel kötött szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező ajánlat szerinti – területet adja bérbe - melyet a pavilonokban padlóra festett jelekkel, vagy krétával, a szabad területeken cövekek kitűzésével megjelöl - az ajánlatban illetve a szerződésben szereplő szolgáltatásokkal.

Kiállító, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a bérelt területet a megadott építési időszak kezdetétől foglalhatja el és a bontási időszak befejezéséig kell azt eredeti állapotba visszaállítva a HUNGEXPO Zrt. rendelkezésére bocsátania.

A HUNGEXPO Zrt. fedett és szabad területein építési munkát végezni csak a HUNGEXPO Zrt. rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatársa és Munka-, és Tűzvédelmi megbízott munkatársa által jóváhagyott építészeti és villamos tervek alapján lehet azzal, hogy a jóváhagyás megadása a Bérlőt, Kiállítót semmilyen felelősség alól nem mentesíti. Engedély nélkül, vagy attól eltérően épített standokat, építményeket a HUNGEXPO Zrt. a Kiállító, Bérlő költségére és veszélyére lebontathatja.

Saját kiállítások:

Amennyiben Kiállító a szabad területen, megfelelő tanúsítvánnyal illetve műszaki specifikációval rendelkező, 180 napot meghaladóan fennálló építményt kíván építeni, a tevékenység megkezdésével egy időben, bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályához (1102 Budapest, Szent László tér 29. tel.: 433-8100 fax: 433-8390)

Amennyiben az ilyen építmény legfeljebb 180 napig áll fenn, akkor az Önkormányzat felé bejelentési kötelezettség nincs.

Mindkét esetben szükséges a HUNGEXPO Zrt. (annak Szervezési igazgatóságának és a Tűz- és Munkavédelmi megbízottjának) hozzájárulása a munkavégzéshez.

Kiállító, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója felelős a bérelt területen általa épített installáció, dekoráció stabilitásáért, állékonyágáért, ezek hiányosságából eredő anyagi és erkölcsi károkozásért, továbbá a bemutatott berendezések és valamennyi dekorációs elem és kiállítási tárgy biztonságáért.

Vendégrendezvények:

Bérlő, vagy annak alvállalkozója által elkészített pavilon tervrajzát engedélyeztetésre be kell küldeni a HUNGEXPO Zrt. operatív szervezéséért felelős munkatársának. Csak a HUNGEXPO Zrt. Munka-, és Tűzvédelmi megbízott munkatársa által jóváhagyott terv alapján lehet az építési munkát elkezdni.

Standok esetén a standterv HUNGEXPO Zrt. általi jóváhagyása után lehet elkezdni az építést.

A terveket a Tűz és Munkavédelmi megbízott munkatárs felülvizsgálja, és a hiányos, vagy nem értékelhető tervekhez hiánypótlást, vagy kiegészítést kezdeményez, illetve a jóváhagyási záradékban feltételeket írhat elő.

Saját kiállítások:

Kiállítónak gondoskodnia kell az általa bérelt területen kiállítási stand felállításáról, megfelelő megvilágításáról, rendben és tisztán tartásáról.

Kiállítónak valamennyi standszomszédja felől legalább 2,50 m magasságú határoló falat kell építenie, vagy át nem látható (zárt) szerkezeti elem, berendezési tárgy elhelyezéséről kell gondoskodnia. A közlekedési utak felőli oldalon határoló falak és hátfalak a rendezvény látványát és áttekinthetőségét nem zavarhatják, ezért a látogatói forgalmat bonyolító utak mellett hosszan futó zárt falak (2,50 m-nél magasabb és 5,00 m-nél hosszabb, át nem látható falak) csak a kiállítás szervezőjének előzetes írásbeli engedélyével építhetők.

Fedett területeken az egyszintes standok megengedett építési magassága – stand belseje felé eső területen – az adott pavilonra megadott maximális beépítési magasság, a szomszédos kiállítók felé eső, a standvonalat követő 1,00 m-es sávban pedig 2,50 m.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A standszomszéd felé eső külső 1,00 m-es sávban 2,50 m-nél magasabb építmény csak az alábbi feltételek mellett építhető:

- a szomszéd felé eső, 2,5 méter feletti installációs résznek **homogén, fehér, tömör anyagból kell készülnie**. Amennyiben a szomszéd igényli, ezen a felületen elhelyezhet céges kreatívot saját költségére.

A kiállítónak vagy megbízott kivitelezőjének az eltérő hátfalmagasságot és a kialakítás módját, a függesztést valamennyi érintett szomszédos stand kiállítója felé előzetesen jeleznie kell.

A kiállítási standot Kiállítónak cégfelirattal kell ellátnia, melyen csak a rendezvényre bejelentkezett és az azon részt vevő Kiállító szerepelhet.

Saját építményeit, feliratait, kiállítási tárgyait stb. úgy kell kialakítani, hogy azok illeszkedjenek a kiállítás környezetének a szervező által meghatározott összképébe, ne akadályozzák a HUNGEXPO Zrt. által kihelyezett műtárgyak, érzékelők, feliratok, díszítések és jelzések rendeltetészerű érvényesülését. A bérelt kiállítási területen belül a csarnokok tartópillérei az engedélyezett építési magasságig – azokon sérülést nem okozó technológiával – körbekeríthetők, burkolhatók oly módon, hogy az oszlopok mellé telepített tűzcsapszekerények és kézi tűzoltó készülékek, továbbá az oszlopokon lévő elektromos kapcsolószerkezetek, tűzjelzők és a menekülési utat jelző lámpák hozzáférhetősége, láthatósága és funkció szerinti használhatósága biztosítva maradjon.

A HUNGEXPO Zrt. minden rendezvényre egyedileg határozza meg a kiállítás építési, üzemelési és bontási idejét, a napi munkavégzés időtartamát, melyekről a kiállítói tájékoztatókban ad információt. A megjelölt időszakon kívüli munkavégzés túlmunkának minősül. A túlmunka végzésére az igénybevétel előtt 72 órával, írásban kell engedélyt kérni a rendezvény szervezőjétől, majd azt követően túlmunkadíjat kell fizetni.

Fedett területen emeletes stand csak minimum 50 m² alapterületű standon építhető abban az esetben, ha a műszaki tervek igazolják, hogy a beépítés során a tűzterhelés nem haladja meg a 650 MJ/m²-t, beleértve a kiállítási anyagokat, standépítési anyagokat, az üzemeléshez szükséges segédanyagokat, prospektusokat stb.

A szintéknél tiszta belmagasság minimum 2,50 m. A földszint hasznos terhelését a használatnak megfelelően (irodai célú, raktár célú használat) a Magyarországon érvényes tervezési előírások szerint kell meghatározni. Az építmény állóképességét külön statikai szakvéleménnyel, a felső szintről való lejutás idejét kiürítési számítással kell igazolni, melyeken fel kell tüntetni a tervező nevét és engedélyszámát.

Gondoskodni kell az emelet alatti rész automatikus tűzjelzési és tűzoltási lehetőségéről.

Az emeletes standok helydíjával kapcsolatos tudnivalók a kiállítás „Jelentkezési ívében” található.

A látható hátfalak, továbbá minden 2,50 m magasságot meghaladó határoló fal hátoldala csak esztétikusan dekorált (egyszínű, semleges hatású, tiszta, feliratmentes) lehet. Cégfelirat, embléma, vagy reklámszöveg a hátfal és emeletes stand esetében az emelet szomszédos kiállító felé eső oldalára az 1,00 m-es sáv elhagyása esetén sem helyezhető el.

150 m²-nél nagyobb területű, illetve 20,00 m-nél hosszabb standokhoz minimum 2 bejáratot kell biztosítani.

A szabad területeken kiosztott standterület beépíthetősége maximum 70%. (A terület 70%-át foglalhatja el épület, építmény.) A beépítéskor a szomszédos területhez legalább 2,00 m távolságot kell biztosítani. Két épület közötti távolság nem lehet kisebb a magasabb épület legmagasabb pontja és a föld közötti távolság felénél.

2. Tervezési előírások

2.1. Általános szabályok

A tervek részletessége minimum engedélyezési terv szintű legyen.

A tervek tartalmi és formai megjelenésének meg kell felelnie a Magyarországon elfogadott tervezési irányelveknek, műszaki előírásoknak, az európai uniós és a magyar szabványoknak, valamint jelen ÜMSZ Munkavédelmi szabályzat és Tűzvédelmi szabályzat című fejezeteinek is.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Mind építészeti, mind szakági tervet csak tervezői képesítéssel és jogosultsággal rendelkező tervező készíthet és ezeket alá is kell írnia. A terveken fel kell tüntetni a tervező nevét és engedélyszámát. A tervezői engedélyszám feltüntetésének hiánya az engedélyezés megtagadását vonhatja maga után.

Amennyiben a standon gépeket kívánnak üzemeltetni, a tervdokumentációhoz csatolni kell a gépek elhelyezési tervét, műszaki paramétereit és a működtetésükhöz használt technológiát.

2.2 Építészeti terv

Ennek készítése esetén a tartalma az alábbi kell, hogy legyen:

- helyszínrajz

(szomszédos standok számának megjelölésével):

- berendezett, méretezett alaprajzok

(beépített anyagok megnevezésével):

- homlokzati rajzok és jellemző keresztmetszetek

(magassági méretek megjelölésével):

- vízvételi és telepítési hely,

- műszaki leírás,

- tűz- és munkabiztonsági leírás,

- tervezői nyilatkozat a tervező nevének megjelölésével, és aláírásával ellátva,

- éghetőségi besorolás,

- tűzterhelési számítás,

- tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány (építőanyag, szerkezet, építési mód, tűz- vagy robbanásveszélyes anyag igazolása),

- építési termékek tűzvédelmi osztálya.

A beküldött dokumentumoknak biztosítaniuk kell az áttekinthetőséget, a megérthetőséget és elbírálásra alkalmasnak kell lenniük.

Saját kiállítások:

2.3 Tervezői jogosultság

Amennyiben az építmény jellege és összetettsége igényli, szabadterületi kiállítási pavilonok, illetve pavilonon belüli kiállítási standok felelős tervezője a Magyar Építész Kamara által regisztrált és jogosított építész tervező lehet (É-1, É-2, É-3) pl. emeletes stand statikus tervet, minősített statikus tervező (T1-T2) elektromos tervet minősített elektromos tervező (V1-V2), épület gépész tervet minősített gépésztervező (G1-G2) készíthet. A tervezői jogosultságot bizonyító okiratot minden esetben be kell nyújtani a standépítési dokumentáció mellé.

Úgy a tervezés, mind a kivitelezés, építés során figyelembe kell venni a pavilon és szabadterületi alaprajzon jelölt berendezéseket, illetve jelen fejezet 3as pontja közölt terhelhetőségi és egyéb adatokat.

A tervezés és az építés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a biztonsági berendezések, tűzcsapok, érzékelők, menekülő-útvonalak és nyílások, illetve az ezekre irányuló jelzések szabadon maradjanak, megközelíthetők legyenek. Ezeket még átmenetileg sem szabad eltakarni, vagy velük téves jelzést adni. A stand területére eső oszlop, vagy műtárgy nem szolgáltatathat alapot a kiosztott terület megváltoztatására, a helydíjból történő árendedményre.

2.4. Standokra vonatkozó tervezési előírások

2.4.1. Egyszerű stand

Egyszerű standnak tekinthetők azok a fedett területen épített standok, amelyek az alábbiaknak egyidejűleg megfelelnek:

- előre gyártott szabványos kiállítási installációból készülnek (pl. Syma, Octanorm stb.),

- építménnyel, világítást hordozó, a földön alátámasztott struktúra-szerkezettel, cégfelirattal beépített alapterületük nem nagyobb 50 m²-nél,

- a stand magassága a 3,00 métert, a cégfelirat, vagy az embléma magassága a 3,50 métert nem haladja meg.

- max. 2db, 1m² alapterületű, 4,50 méter magasságot meg nem haladó torony található rajta

- villamosenergia-szükségletük 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is,

- egy 1/2"-os vízcsatlakozással rendelkeznek,

- a padlóburkolat tűzvédelmi osztálya minimum: C_{fl} – s1.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- Egyszerű stand építéséről Kiállító, illetve az általa megbízott kivitelező a kiállítói online felületen nyilatkozik.

Szabad területen emelt építmény abban az esetben sem tekinthető egyszerű standnak, ha szabványos típuselemekből épül. Amennyiben a szabad területen csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű, vagy konténer elhelyezését tervezik, elegendő – nyilatkozat megküldése mellett – egy magassági paramétereket is tartalmazó telepítési vázlat (helyszínrajz) benyújtása.

Valótlan adatokat tartalmazó nyilatkozat esetén a HUNGEXPO Zrt.-nek jogában áll az építményt Kiállító költségére és felelősségére részben, vagy egészében elbontatni. Az ebből fakadó károkért a HUNGEXPO Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben kizárja.

2.4.2 Egyedi stand

Amennyiben Kiállító nem az előző pontban írt egyszerű standot kívánja megépíteni, az építési terveket a HUNGEXPO Zrt. külön eljárásban engedélyezi.

Az építési terveket legkésőbb 2 héttel a rendezvény építése előtt kell az on-line felületre feltölteni.

A terveket a HUNGEXPO Zrt. a Szervezési igazgatósága, a Műszaki vezető, valamint a Tűz és Munkavédelmi megbízott munkatársa felülvizsgálja, és a hiányos, vagy nem értékelhető tervekhez hiánypótlást, vagy kiegészítést kezdeményez, illetve a jóváhagyási záradékban feltételeket írhat elő.

2.4.3. Emeletes installáció

Emeletes installáció vagy stand esetén a fentiekén túl szükséges továbbá:

- statikai szakvélemény, a statikus nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva,
- kiürítés számítás,
- Érvényes tűzoltó készülék,
- egyedi szerkezeteknél a megértéshez és elbíráláshoz szükséges részletrajzok.

2.4.4 Standok villamos terve

Standok villamos tervének készítése esetén annak tartalma az alábbi kell, hogy legyen:

- egyvonalas kapcsolási rajz teljesítményadatokkal,
- műszaki leírás,
- érintésvédelmi leírás,
- tűz- és munkabiztonsági leírás,
- különleges villamos berendezések villamos paramétereinek részletes leírása,
- 5 kW feletti motorok indítási paraméterei,
- tervezői nyilatkozat, a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva

Amennyiben a villamosenergia-szükséglet 5 kW-nál (3×10 A) nem nagyobb, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is, külön villamos tervet beadni nem szükséges.

2.4.5. Épületgépész terv

ennek készítése esetén a tartalma az alábbi:

- technológiai terv (pl.: gépműködtetés esetén),
- műszaki leírás,
- tervezői nyilatkozat, a tervező nevének, engedélyszámának megjelölésével és aláírásával ellátva.

2.4.6 Egyéb szabályok

A bérelt területen belül a csarnokok tartópillérei az engedélyezett építési magasságig – azokon sérülést nem okozó technológiával – körbekeríthetők, burkolhatók oly módon, hogy az oszlopok mellé telepített tűzcsapszekrények és kézi tűzoltó készülékek, továbbá az oszlopokon lévő elektromos kapcsolószekrények, tűzjelzők és a menekülési utat jelző lámpák hozzáférhetősége, láthatósága és funkció szerinti használhatósága biztosítva maradjon.

Kiállító, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója által létesített összes építmény csak ideiglenes jellegű lehet. A bontási időszak után engedély nélkül fennmaradt épületet, installációt, dekorációs elemet, standot a HUNGEXPO Zrt. a tulajdonjog vizsgálata nélkül Kiállító, Bérlő költségére elbontathatja. Az elbontott építmény, dekorációs elem anyagaiért, a standon és az épületben otthagyt tárgyakért a HUNGEXPO Zrt. felelősséget a jogszabályok szerinti legteljesebb mértékben kizárja.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az építési munkák során csak az európai uniós és a magyar szabványnak megfelelő anyagok és berendezések alkalmazhatók.

Az épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ 2364 előírásainak. Jóváhagyott tervektől eltérni csak termódosítási engedéllyel lehet.

Az installációk, standok magassága csak a pavilon belmagassága által korlátozott, amennyiben statikailag engedélyezett, (A, B, és D pavilonokban 6,30m, C pavilonban 10,00m, az F pavilonban 5,80m, az E, H pavilonban a 7,50m, valamint a G pavilonban a 11,80m)

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2.5. Pavilonok és jellemző műszaki adataik

HUNGEXPO – BUDAPEST

BŐVÍTÉSI TERV / EXPANSION PLAN 2021



Pavilon	Alapterület	Beépíthető belmagasság	Rácsos tartó alsó síkja	Általános megvilágítás	Padló-szerkezet	Teherbíró képesség	Kapu	Személy-bejáró	Oszloptávolság	Egyéb
A	180x108 m	6,30 m	6,90 m	400 lux	közműanyag	30kN/m ²	4 db kamionkapu 4,50x5,00 m	20	12x18 m	Zárt építésű átjáró D pavilonba
B	108x60 m	6,30 m	6,90 m	400 lux	közműanyag	30kN/m ²	2 db kamionkapu 4,50x5,00m	12	12x18 m	Fedett átjáró az E pavilonba
C Kiállítás	72x36 m	10,00 m	10,30 m	400 lux	közműanyag	10kN/m ²	2 db kamionkapu 4,00x6,00m	3	Mobilfalak 17,4x12m	
C Földszint	1900 nm	5,00 m		400 lux	szőnyegpadló				Mobilfalak	8 db 200 fős szekciótér
C Galéria	1200 nm	3,50 m		400 lux	szőnyegpadló				Mobilfalak	16 db 50 fős szekciótér
C Plenáris	1891 nm	8,00 m		400 lux	szőnyegpadló				Mobilfalak	Plenáris terem 2026 fős
D	73x72 m	6,30 m	6,90 m	400 lux	közműanyag	30kN/m ²	2 db kamionkapu 4,00x4,70m	12	12x18 m	Zárt építésű átjáró az A pavilonba és összekapcsolt az E pavilonnal
E	103x72 m	7,50 m	8,00 m	400 lux	közműanyag	10kN/m ²	3 db kamionkapu 5,30x6,00m	4	Oszlop nélküli Mobilfal	Fedett átjáró a B pavilonba és összekapcsolt a D pavilonnal
F	75x49 m	5,80 m	6,40 m	100 lux	közműanyag	30kN/m ²	1 db kamionkapu 3,80x5,30m	11	12x24 m	Összekapcsolt a G pavilonnal
G	132x72 m	11,80 m	12,00 m	400 lux	közműanyag	15kN/m ²	4 db kamionkapu	11	Oszlop nélküli Mobilfal	Összekapcsolt az F pavilonnal
H	78x74 m	7,50 m	8,00 m	400 lux	közműanyag	10kN/m ²	2 db kamionkapu 5,30x6,00m	9	Oszlop nélküli Mobilfal	

3. Pavilon berendezési szabályok

A tervezés és az építés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a biztonsági berendezések, tűzcsapok, érzékelők, menekülő-útvonalak és nyílások valamint az ezekre irányuló jelzések szabadon maradjanak, megközelíthetők legyenek. Ezeket még átmenetileg sem szabad eltakarni, vagy velük téves jelzést adni.

A pavilonok beépíthetőségi szabályai:

Passzázs

- A pavilonok kijáratai előtti közvetlen területen kiállítási stand nem osztható
- egymással szemben nem lehetnek felépítmények, sem büfé, sem stand
- A Passzázsra lévő zöld út tűzoltósági felvonulási terület, melyre csak olyan kiállítási tárgyak helyezhetőek ki, amelyek könnyen elmozdíthatóak.

„A” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - Tűzcsap
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések, eszközök használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladékártóba helyezünk el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtóival és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadóival vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása, láthatóságuk korlátozása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vészkijáráttal (sárga-fekete csatornafedél) rendelkezik, mely a pavilon belső terébe nyílik, így ezekre a fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
 - A pavilon nagy, egybefüggő tűzszakasza miatt 3 vízfűggöny osztja négy tűzszakaszra a területet. A vízfűggönyök alá és a vonalától 2-2 méterre építeni tilos! Tilos a tűzszakasz határ átlépése.
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. Erre a részre építeni tilos! Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
 - A pavilonhoz tartozó parkoló területen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
 - A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
 - Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azoknál a standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. **A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.**

„B” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - Tűzcsap
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezzük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadóik vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása, láthatóságuk korlátozása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vész kijáráttal (sárga-fekete csatornafedél) rendelkezik, mely a pavilon belső terébe nyílik, így ezekre a fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vész kijárat!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal (belül kaputól-kapuig). Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
 - A pavilonhoz tartozó parkoló területen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
 - A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
 - Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azoknál a standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

„C” kiállítási pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - beépített automatikus tűzoltó rendszer (sprinkler)
 - Tűzcsap
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtói mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik az északi oldalon, ezek előtt kívül-belül 5 métert célszerű szabadon hagyni. Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
 - A pavilon északi oldalán lévő útra parkolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Tűzoltó felvonulási és táplálási helye.
 - A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
 - Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azoknál a standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

„C” kongresszusi központ

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
- beépített automatikus tűzoltó rendszer (sprinkler)
- Tűzcsap
- Tűzoltó készülék
- Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
- Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
- Tűzoltósági felvonulási út és talpalási hely, magasból mentő homlokzati felület

Általános minden szintre érvényes előírások

- A lépcsőház felé vezető folyosón minden nemű tárolás tilos, a folyosó, közlekedő keresztmetszetének leszűkítése tilos!
- Az épület északi részén lévő lépcsőház előtti üvegfelületeket burkolni, lezárni, fóliázni vagy bármilyen változtatást végezni tilos, ami az üvegfelület kívülről történő betörésének akadálya lehet! Magasból mentő beavatkozási pont. Azon ablakok nyílászárók, amelyek piros körrel jelölve vannak. Kivételt képez a fölszint.
- Az épületben kialakított lépcsőházakban és gépészeti terekben bármilyen tárolás tilos! Gépészeti térben csak a napi (karbantartás, javítási munkához szükséges anyagok tárolhatók ideiglenesen) munka elvégzéséhez szükséges anyagok helyezhetőek el.
- A területen gázpalack tárolása és használata tilos!
- A területen a friss levegő utánpótló szerkezeteket eltakarni, lezárni tilos!

Földszinti szekciótermek szint

- A területen az ajtók mellett illetve a falon tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint a terület különböző pontjain tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A területen irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – A terem befogadóképességéhez van igazítva a kijárat ajtók szélessége. Ezen ajtók a szabadba nyílnak. Kijárat ajtó lezárása vagy annak átengedési kapacitásának csökkentése a terem befogadóképességének csökkentésével jár. Az irányfény nem helyezhető át, csak kijárat megszüntetése esetén, megszüneteltethető. – Minden ilyen esetben egyeztetni kell a tűzvédelemmel.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A munkaáramú szekrények használhatóságát biztosítani kell. Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- Külső úton való pakolás, parkolás a „C” kiállítási pavilonnal leírtak szerint, tilos!
- A területen belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A termekben a standok építhető magassága korlátozott. A 2,5 méter normál építhető magasságtól való eltérés esetén egyeztetni szükséges a szervezéssel, műszakkal és tűzvédelemmel. Közlekedőn felépítmény csak külön engedély ellenében helyezhető el. Tűzvédelmi részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A termekben és közlekedőn a fő közlekedési utakat az ajtókkal szemben alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége az ajtók összes szélességével azonos. ettől eltérő módon történő használat előtt egyeztetni kell a tűzvédelemmel.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magassítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), 15 mm magasabb nem lehet és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A területen stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A területen függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- A termék közötti közlekedőn csak középvonalas kialakítású könyöklő, felépítmény lehet. Minden esetben figyelembe kell venni a menekülési irányokat (terem kijáratától a lépcsőház felé), oda ideiglenes jelleggel sem lehet kihelyezni tárgyat. Minden beépítés, vagy kihelyezést a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- A lépcsőház felé vezető folyosón minden nemű tárolás tilos, a folyosó, közlekedő keresztmetszetének leszűkítése tilos!

Mezzanin szekciótermek szint

- A területen az ajtók mellett illetve a falon tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint a terület különböző pontjain tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A területen irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – A terem befogadóképességéhez van igazítva a kijárat ajtók szélessége. Kijárat ajtó lezárása vagy annak átengedési kapacitásának csökkentése a terem befogadóképességének csökkentésével jár. Az irányfény nem helyezhető át, csak kijárat megszüntetése esetén, megszüneteltethető. – Minden ilyen esetben egyeztetni kell a tűzvédelemmel.
- A munkaáramú szekrények használhatóságát biztosítani kell. Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- Külső úton való pakolás, parkolás a „C” kiállítási pavilonnal leírtak szerint, tilos!
- A területen belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A termekben a standok építhető magassága korlátozott. A 2,5 méter normál építhető magasságtól való eltérés esetén egyeztetni szükséges a szervezéssel, műszakkal és tűzvédelemmel. Közlekedőn felépítmény csak külön engedély ellenében helyezhető el. Tűzvédelmi részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A termekben és közlekedőn a fő közlekedési utakat az ajtókkal szemben alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége az ajtók összes szélességével azonos. ettől eltérő módon történő használat előtt egyeztetni kell a tűzvédelemmel.
- A standokon, vagy közlekedőn, padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), 15 mm magasabb nem lehet és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A területen stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A területen függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- A termék közötti, előtt közlekedőn a terem melletti oldalon nem szabad könyöklő, felépítmény egyéb elhelyezett tárgy. Minden esetben figyelembe kell venni a menekülési irányokat (terem kijáratától a lépcsőház felé a termék oldalfala mellett), oda ideiglenes jelleggel sem lehet kihelyezni tárgyat. Minden beépítés, vagy kihelyezést a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- Az emelet gépészeti terében raktározni tilos!

Plenáris Terem szint

- A területen az ajtók mellett illetve a falon tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint a terület különböző pontjain tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A területen irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – A terem befogadóképességéhez van igazítva a kijárat ajtók szélessége. Kijárat ajtó lezárása vagy annak átengedési kapacitásának csökkentése a terem befogadóképességének csökkentésével jár. Az irányfény nem helyezhető át, csak kijárat megszüntetése esetén, megszüneteltethető. – Minden ilyen esetben egyeztetni kell a tűzvédelemmel.
- A területen lévő tűzgátló szerkezetek záródását gátolni tilos! Alápakolni nem szabad még ideiglenes jelleggel sem.
- A Foyer területek kialakításánál közlekedő utak szélességét a tűzvédelemmel egyeztetni kell. Függ a szélesség a plenáris teremben tartózkodók létszámától.
- A plenáris terem alatti gépészeti térbe tárolni, anyagok ideiglenes jelleggel is elhelyezni Tilos!
- A munkaáramú szekrények használhatóságát biztosítani kell. Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
- Külső úton való pakolás, parkolás a „C” kiállítási pavilonnal leírtak szerint, tilos!
- A területen belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A termekben a standok építhető magassága korlátozott. A 2,5 méter normál építhető magasságtól való eltérés esetén egyeztetni szükséges a szervezéssel, műszakkal és tűzvédelemmel. Közlekedőn felépítmény csak külön engedély ellenében helyezhető el. Tűzvédelmi részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A termekben és közlekedőn a fő közlekedési utakat az ajtókkal szemben alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége az ajtók összes szélességével azonos. ettől eltérő módon történő használat előtt egyeztetni kell a tűzvédelemmel.
- A standokon, vagy közlekedőn, padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély), 15 mm magasabb nem lehet és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A területen stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A területen függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- A termék közötti, előtt közlekedőn a terem melletti oldalon nem szabad könyöklő, felépítmény egyéb elhelyezett tárgy. Minden esetben figyelembe kell venni a menekülési irányokat (terem kijáratától a lépcsőház felé a termék oldalfala mellett), oda ideiglenes jelleggel sem lehet kihelyezni tárgyat. Minden beépítés, vagy kihelyezést a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

„G” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - Tűzcsap
 - Mobil tűzcsap kihelyezése kötelező
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
- A pavilonban mobil tűzcsap kirakása kötelező mindkét oldalon 1-1, ennek helyét az alaprajzon jelöltük. A tűzcsap elhelyezést a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- 140 cm magas és 70 cm széles
 - csak a padlószemek vonalában lehet őket mozgatni és ott is maximum 5 méter javasolt, hogy ne legyen nyomásvesztés
 - a mobil tűzcsapokra amiatt van szükség, mert annak a tűzcsapnak a csöve, ami a falon van összesen 30 m és így nem elég hosszú ahhoz, hogy összeérjen a pavilon két felében lévő két tűzcsap, a fennmaradó 12 métert mobil tűzcsappal tudjuk pótolni
 - lehet minden módon dekorálni, de minden esetben hozzáférhetőnek kell lennie
 - A tűzcsapra fekete, vagy fehér huzatunk van, melyek a szervezésen találhatók.



- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként, a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni tilos és ideiglenesen dobozokat, standeszközöket sem szabad tenni. Üzemidő alatt ezen a területen lévő tárgyakat hulladéktárolóba helyezük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
- A pavilon ajtó mellett tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezen eszközök használhatóságát, láthatóságát bármely időpillanatban biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
- A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
- A pavilon padlózatának terhelhetősége 3,5 t!
- A pavilon 4 db kamionkapuval rendelkezik!
- A pavilonhoz tartozó parkoló területen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltási felvonulási út. Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki, a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon eléri, a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
- A „G és „F” pavilonok közötti tűszakasz határt képező gravitációs úton működő tűzgátló kapu létesült. Ennek a kapunak a záródását befolyásolni tilos! pl.: szőnyeg nem rakható a vonalába. Javaslatok a tűzvédelmi kézikönyvben.

„F” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - Tűzcsap
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtóival mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadóival vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vész kijáráttal (sárga-fekete csatornafedél) rendelkezik, mely a pavilon belső terébe nyílik, így ezekre a fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vész kijárat!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 1 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. Erre a részre építeni tilos! Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonhoz tartozó parkoló területen és a P5 parkoló felöli részen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltási felvonulási út. Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
- A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szembe levő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azon standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

„D” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - Tűzcsap
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon alatt kábelalagút létesült. A kábelalagút 30 méterenként vészkijáráttal (sárga-fekete csatornafedél) rendelkezik, mely a pavilon belső terébe nyílik, így ezekre a fedelekre építeni tilos! Ugyanúgy kezelendő, mint egy vészkijárat!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. Erre a részre építeni tilos! Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonhoz tartozó parkoló területen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltási felvonulási út. Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
- A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azoknál a standoknál, amelyek bármely oldalon eléri, a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

„H” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - Beépített automatikus tűzoltó rendszer (sprinkler)
 - Tűzcsap
 - Mobil tűzcsap kihelyezése kötelező
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtóival mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 2 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonhoz tartozó parkoló területen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltási felvonulási út. Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!
- A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azoknál a standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasítást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

„E” pavilon

A terület tűzvédelmi szerkezetei:

- Tűzjelző rendszer
 - beépített automatikus tűzoltó rendszer (sprinkler)
 - Tűzcsap
 - Mobil tűzcsap kihelyezése kötelező
 - Tűzoltó készülék
 - Hő – és füstelvezető rendszer – Természetes úton kupolákkal
 - Menekülési irányfény és biztonsági világítási rendszer
-
- A fal mentén 1 méteres sávot kell hagyni szervizútként a fal mellett kiépített elektromos kapcsolók, szekrények és tűzvédelmi berendezések használatához. Erre a területre falat építeni, vagy ideiglenesen dobozokat, standeszközöket tenni nem szabad. Üzemidő alatt ezen a területen hagyott tárgyakat hulladéktárolóban helyezük el. – kivételes esetben lehetőség van a pavilon fala mellett építeni, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon ajtó mellett és a pavilon oszlopsorain tűzcsapok és tűzoltó készülékek, valamint tűzjelző rendszer kézi jelzésadói vannak felszerelve. Ezeknek az eszközöknek a használhatóságát, hozzáférhetőségét és láthatóságát biztosítani szükséges, ezért ezeket elzárni, takarni nem szabad.
 - A pavilonban irányfény rendszer van kialakítva, amely vész esetén a biztonságos menekülési irányokat mutatja. Ezen irányfények eltakarása tilos! – szükség esetén az irányfény áthelyezhető, módosítható, külön engedély ellenében. Javaslatok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben, leírtakat vegyék figyelembe, illetve egyeztetés szükséges a tűzvédelemmel.
 - A pavilon oszlopain munkaáramú szekrények helyezkednek el (kb. 3 méter). Ezeket a szekrényeket vész esetén kapcsolni kell, így ezeket beépíteni tilos!
 - A pavilon padozatának terhelhetősége 3,5 t!
 - A pavilon 3 db kamionkapuval rendelkezik és ehhez tartozó tűzoltósági felvonulási úttal. Beépíthetőségi lehetőségekről a tűzvédelemmel egyeztetni kell.
 - A pavilonhoz tartozó parkoló területen a pavilonhoz eső legelső sáv tűzoltási felvonulási út. Tűzoltósági felvonulási útra építeni és parkolni tilos!

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- A pavilonon belül nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni csak külön tűzgyújtási engedély ellenében lehet. Füstölni tilos! Tűzgyújtási engedélyt a tevékenységet végzőnek kell hoznia magával, kitöltve, az engedélyt a létesítményben engedélyadásra jogosultnak kell kiadnia. Tűzvédelmi kézikönyvben leírtak szerint.
- Standokat befedni csak úgy szabad, hogy a füst átjusson rajta és a pavilon füstérzékelőinek működőképessége biztosított legyen. Javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a standok építhető magassága korlátozott. A magasságot a Hungexpo illetékeseivel (műszak, szervezés, tűzvédelem) külön engedélyeztetni kell. Tűzvédelem részről javaslatok, ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban a fő közlekedési utakat a szemben lévő ajtótól ajtóig alakítsák ki a gyorsabb átjárhatóság érdekében, vész esetén. A közlekedési utak minimális szélessége 2,5 méter, a fő közlekedők szélessége 3 méter. Azoknál a standoknál, amelyek bármely oldalon elérik a 26 méter hosszúságot egy keresztirányú útnak kell lennie. Tervezési szempontok, ajánlások a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A standokon, vagy közlekedőn padló magasztást végezni csak úgy lehet, ha sárga-fekete jelöléssel ellátják (botlásveszély) és a mozgásukban korlátozottak számára rámpát építenek. A rámpát az akadálymentes közlekedésnek megfelelően kell kialakítani. Ajánlások a tűzvédelmi kézikönyvben
- Meglévő fal vagy oszlopszerkezetek burkolását csak külön engedély ellenében szabad. Előzetesen egyeztetni kell a tűzvédelemmel. Megoldások, lehetőségek a Tűzvédelmi kézikönyvben.
- A pavilonban stand, vagy szerkezet dekorációra használható anyagoknak lángmentesítettnek, vagy B s1 d0 tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
- A pavilonban függöny kialakítást, felszerelést a tűzvédelemmel egyeztetni kell. A függönyök Class 1 minősítésűnek kell legyenek. A kialakítást a tűzvédelemmel egyeztetni kell.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

4. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó előírások

4.1. Kivitelezési szabályok.

A pavilonokban nyersanyag feldolgozása (méretre szabás, gyalulás, csiszolás, lakkozás stb.), továbbá fafeldolgozó gépek, hegesztő berendezések, mindenfajta nyílt láng, vagy robbanómotoros gép (pl. kompresszor) használata tilos.

A HUNGEXPO Zrt. épületeit, létesítményeit átalakítani, befesteni, azokhoz bármit hozzáépíteni, ráfüggeszteni, hozzátámasztani, tartóoszlopaira, falaira és egyéb épülettartozékaira bármit ráragasztani, vagy felkötni, illetve ezekről belógatni a rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatárs előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Saját kiállítások:

Határoló falak, tetőszerkezetek, lámpakarok, világítótestek, emblémák, feliratok és exponátumok semmilyen magassági tartományban nem léphetik túl a bérelt stand határvonalait. Az ebből eredő károkért az előírást be nem tartó Kiállítót terheli a felelősség.

A standhatáron húzódó falakon elhelyezett grafikák, feliratok megvilágítására lámpakarok, világítótestek elhelyezhetőek úgy, ha azok legalacsonyabb pontja meghaladja a 2,50 m-t és a stand határvonalán 0,30 m-nél jobban nem nyúlnak ki. Mivel ezek a közlekedő utakra kinyúlnak, a lámpakarokban, világítótestekben esetlegesen keletkező károkért a Kiállító felel.

Amennyiben a pavilonok általános megvilágítása mellett a kivitelezés során a stand és az áru megvilágításához esetleg pótvilágítás szükséges, erről Kiállítónak kell gondoskodnia.

A beépítésre szánt installációt – mivel a kivitelezési munkák elvégzésére rövid idő áll rendelkezésre, valamint hogy a standok közötti járófelület ne legyen eltorlaszolva – csak elemekben szabad a pavilonba szállítani oly módon, hogy ott már csak a befejező és a díszítő munkákat kelljen elvégezni.

4.2. Függesztési szabályok.

Az A, B, D, E, F, G és H pavilonok rácsszerkezetére a rendezvénnyel, kiállítással összefüggő reklámanyag, illetve világítást hordozó keret és egyéb szerkezet csak a bérelt területen, kizárólag a HUNGEXPO Zrt. előzetes eseti, egyedi engedélye birtokában függeszthető.

A függesztés kizárólagos szolgáltatás, csak a HUNGEXPO Zrt.-től rendelhető meg és csak az általa megbízott alvállalkozója végezheti.

A felfüggesztések összsúlya, a bérelt terület arányában, legfeljebb 10 kg/m² a G pavilonban 20 kg/m² lehet. Egy felfüggesztési pont terhelése az A, B, D, E, H pavilonokban legfeljebb 100 kg lehet, a G pavilonban 180 kg, az F pavilonban pedig 130 kg. Nagyobb terhek felfüggesztésének lehetőségéről előzetes egyeztetés szükséges.

A függesztési engedélyt legkésőbb **saját szervezésű kiállításoknál 2 héttel, vendégrendezvények esetén 30 nappal** a rendezvény építése előtt kell benyújtani a HUNGEXPO Zrt. operatív szervezést végző munkatársának, hogy továbbítsa a műszaki üzemeltetésért felelős kollégának engedélyeztetésre.

Függesztési engedélynek tartalmaznia kell:

- befüggeszteni kívánt tárgy leírását (anyag, súly),
- függesztési pontok számát,
- megértést segítő vázlatrajzot,
- nyilatkozatot a függesztendő tárgy stabilitásáról.

Az engedély nélkül felszerelt függesztést a HUNGEXPO Zrt. Kiállító, Bérlő költségére és veszélyére lebontathatja.

4.3. További függesztés tervezési és kivitelezési szabályok:

Az épületszerkezetek állapotának és állékonyságának megőrzése érdekében a felfüggesztések tervezése és kivitelezése során az alábbi szabályokat kell betartani:

- A munkát csak a HUNGEXPO Zrt. által jóváhagyott függesztési engedély birtokában lehet megkezdeni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- Függesztési kérdésekben a HUNGEXPO Zrt. részéről a Műszaki Üzemeltetési és üzemeltetési igazgató, vagy műszaki üzemeltetési vezető nyilatkozhat, kivéve, ha a felfüggesztési pontok terhelése a 30 kg-ot nem haladja meg, ilyen esetben a HUNGEXPO Zrt. Szervezési igazgatósága is jogosult nyilatkozni.
- A függesztés kivitelezése során a tartószerkezet felületkezelésének, illetve a szerkezeten található kábeleknek és egyéb berendezéseknek védelméről a standépítő kivitelezőnek gondoskodnia kell. A gondatlan, szándékos vagy egyébként jogszerűtlen munkavégzésből eredő károkért a standépítő kivitelező felelősséggel tartozik.
- A tartószerkezetet megfúrni, megbontani szigorúan tilos.
- A függesztési kérelem jóváhagyása során az engedélyező kikötheti, hogy csak a felfüggesztendő elem súlyának helyszíni ellenőrzése után engedélyezi a függesztést, ehhez a darumérleget a HUNGEXPO Zrt. biztosítja, a merést pedig a kivitelezőnek kell lehetővé tennie.
- A rácsszerkezet terhelése legfeljebb 10 kg/m² lehet úgy, hogy az egyedi terhelés nem haladhatja meg a 100 kg-ot. A G pavilonban 3*3m-es terhelési mezőt figyelembe véve 180 kg (20 kg/m²) a födémszerkezet alsó síkján bárhol elhelyezhető. Az E és H pavilonokban 3x6m-es terhelési mezőt figyelembe véve pontonként 100 kg a födémszerkezet alsó síkján bárhol elhelyezhető.
- A térrácsszerkezet rúdaira (A, B, D, F pavilonok) csak a csomópontoknál, vagy attól legfeljebb 10 cm távolságon belül lehet függesztetni, kivéve, ha a terhelés egy rúdon a 30 kg-ot nem haladja meg, mert ebben az esetben bárhova lehet.
- Kétirányú (ipszilon) függesztést az előző szabályok betartásával együtt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a ferde szárak által bezárt szög kevesebb, mint 90 fok.
- Előzetes egyeztetés után a G pavilonban a főtartókon bárhol 180 kg-nál nagyobb súly is elhelyezhető a 20 kg/m²-es terhelési mező figyelembevételével, és legfeljebb 1000 kg súlyig. Az A, B, D, F pavilonokban, a rácsszerkezet csomópontjaiban a 10 kg/m²-es terhelési mező figyelembevételével legfeljebb 300 kg helyezhető el.
- A felfüggesztett elem legmagasabb pontja nem lehet feljebb az adott pavilonra megadott maximális építési magasságnál. A függesztés kizárólagos szolgáltatás, csak a HUNGEXPO Zrt. által kijelölt partner végezheti. A standszomszéd felé eső közös fal/standhatár melletti 1,00 m-es sávban függesztés nem helyezhető el.
- Az engedély nélkül szerelt függesztést a HUNGEXPO Zrt. a kiállító költségére és veszélyére lebontatja, továbbá a kaucióból annak költségét levonja.

4.4 Szőnyegezés

Szőnyegezés szabályai: pavilonokban szőnyeget csak kétoldalú ragasztószalaggal szabad rögzíteni. A szőnyegragasztó, valamint a védőfólia rögzítéséhez használt ragasztószalag teljes eltávolításáról bontáskor Kiállító köteles gondoskodni. Kizárólag olyan minőségű ragasztószalagok használhatóak, amelyek a csarnokok aszfaltburkolatáról nyom nélkül felszedhetőek. Öntapadós padlószőnyeg, vagy ömlesztett ragasztóanyag alkalmazása tilos.

Vendégrendezvények:

A szőnyegezés kizárólagos szolgáltatás, melyet kizárólag a HUNGEXPO Zrt. alvállalkozója végez.

4.5. Egyéb szabályok

A pavilonok burkolatát szögelni, megfúrni, feltörni és befesteni nem szabad.

Vízbázisú festékek használata a munkaterület teljes felületének védőtakarása mellett megengedett, de az épületek szerkezetein, padlóján, vagy egyéb helyein okozott szennyeződések eltávolításáról Kiállító, Bérli köteles gondoskodni.

Kiállító, Bérli, vagy annak kiállítója, alvállalkozója a bérelt területén kívül a határos útfelületet is teljes terjedelmében védőfóliával köteles letakarni – helyreállítási kötelezettség mellett, a padozat védelme érdekében –, amennyiben a rendezvény jellege miatt bármilyen kőműves-, illetve szakipari munkát (pl. burkolás, falazás, festés, csemperagasztás stb.) csak a helyszínen tud elvégezni.

A porszennyezés minimalizálása érdekében csak porzsákkal ellátott kéziszerszámok, illetve vizes vágóberendezések használhatóak. Malter- és betonkeverő gép csak az építési időszak első felében, kizárólag pavilonon kívül, körbe fóliázással lokalizált, előzetesen kijelölt területen működtethető. Falazó-, burkoló- és tetőfedő anyagok flex-el pavilonon kívül sem darabolhatók.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A pavilonokban propán-bután gáz, szögbelövő, szórópisztolyok és áramfejlesztő berendezések használata tilos.

A szabad területen földmunkát igénylő építmény esetén előzetesen konzultálni kell a HUNGEXPO Zrt. Szervezési igazgatóságával. Földmunka a HUNGEXPO Zrt. területén kizárólag kézi erővel történhet. A szabad területen műtárgyak, zászlórudak, reklámtáblák stb., valamint nyomvonal jellegű építmények csak a HUNGEXPO Zrt. Szervezési Igazgatóságának engedélyével helyezhetők el.

Azon építési elemeket, melyek üvegből készültek szemmagasságban jelölni kell.

Kiállító, Bérelő köteles a HUNGEXPO Zrt. utasításait betartani és alvállalkozóival betartatni, az ellenőrzéseket segíteni.

4.6. A kivitelezés felelős vezetője

Kiállító, Bérelő köteles a kivitelezés felelős műszaki vezetőjét megjelölni. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. A munka folyamán a kivitelezés felelős műszaki vezetője képviseli Kiállítót, Bérelőt, vagy annak kiállítóját, alvállalkozóját mindennemű költség- és felelősségvállalás tekintetében. Kiállító, Bérelő minden esetben felelősséget vállal az általa megbízott és a vele szerződésben álló kivitelezőért. A standok megépítése után „Villamos szerelési szabványossági nyilatkozatot” kell készíteni és azt a pavilon műszaki ügyeletén kell leadni.

Saját kiállítások:

4.7. A kiállítási terület átvétele és visszaadása

A bérelt területet a kivitelezésért felelős vezető a területfelügyelőtől veheti át.

A terület átvételének feltétele a jóváhagyott építészeti és villamos terv, vagy a jelen szabályzat II/2.3.2. pontjában szereplő nyilatkozat, a helydíj számla és a standépítési kaució befizetésének igazolása a kiállítói regisztrációs pultnál.

A kiállítást követően a stand lebontása után a kiállítási területet ugyancsak a terület felügyelőnek kell eredeti állapotban visszaadni.

4.7. Csatlakozás a HUNGEXPO Zrt. közműhálózataira

A közműhálózatra történő rákapcsolást csak a HUNGEXPO Zrt., illetve az energiarendszereinek hivatalos üzemeltetője végezheti.

Villamos tápvezeték, valamint a víz- és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott megrendelés alapján a bérelt kiállítási stand területén, területen, a megjelölt kiosztásban található padlószem akna, ennek hiányában pedig a szomszédos stand igénybevételével történik.

Amennyiben a közművezeték bekötése csak a szomszédos stand területéről lehetséges, azt a szomszédos stand kiállítója nem tagadhatja meg.

A csatornahálózatra kizárólag csak búzelzáró szifonnal ellátott vizes berendezések köthetők be.

Kiállítónak, Bérelőnek, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának – dobogó és minden egyéb burkolat és építmény kivágásával, vagy a csatlakozási helyek szabadon hagyásával – a padlószem aknák hozzáférhetőségét biztosítani kell. Minden olyan költségért, vagy kárért, ami ennek a kötelezettségnek az elmulasztása miatt következik be, továbbá a közmű-csatlakozási és hibaelhárítási munkavégzés akadályoztatásáért Kiállítót, Bérelőt terheli a felelősség.

Kiállítások esetében egyéni Kiállítók bekötést az energiahálózatra közösen nem rendelhetnek meg, minden egyéni Kiállító – vagy az általa megbízott kivitelező – köteles önálló standtáp vezetéket rendelni. A Bérelő, vagy annak alvállalkozója az elektromos energiát, az egyidejűleg fellépő teljes terhelési értéknek megfelelően, köteles megrendelni.

A HUNGEXPO Zrt. energiahálózatára való kapcsolás feltételei:

- MSZ 1600-MSZ 2364-MSZ HD 60364 szerinti „Villamos szerelési szabványossági nyilatkozat”,
- jóváhagyott terv szerinti kivitelezés,
- az érintésvédelmi mérés megfelelő eredménye.

A Szervezési igazgatóság, a rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatárs jogosult a kivitelezés szabványosságának felülvizsgálatára, nem megfelelő kivitelezés esetén az energiaszolgáltatás

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

megtagadására. Illetéktelen beavatkozás az energiaszolgáltatásból való kizárást és az esetleg keletkezett károk megtérítését, súlyos esetben büntetőeljárást vonhat maga után.

Saját kiállítások:

A közmű csatlakozási igényt a helyszíni Szervíz standon lehet bejelenteni. A bekapcsolási feltételeknek megfelelő standok energiarendszereinek bekapcsolása a bejelentést követő 12 órán belül megtörténik.

Áramszünet, vagy áramkimaradás esetén a HUNGEXPO Zrt.-t felelősség nem terheli, semmilyen kártérítési felelősséget nem vállal.

Kiállítások esetén Kiállító, a rendezvény időszaka alatt, köteles távozás előtt gondoskodni a standvilágítás lekapcsolásáról, a standon levő elektromos berendezések és gépek áramtalanításáról.

Biztonsági okokból a HUNGEXPO Zrt. az elektromos rendszereket a közműalagútban teljes egészében lekapcsolja, kivéve az éjszakai áramellátást biztosító szakaszokat.

Az igényt éjszakai áramellátásra a rendezvény előtt a rendezvény operatív szervezéséért felelős munkatársának be kell jelenteni, felsorolva mindazon készülékeket, melyek éjszakai áramellátást igényelnek. Ezen készülékek (pl. hűtő) részére a főkapcsoló előtt, egy külön áramkör kiépítése szükséges.

III. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Zrt. területén valamennyi munkavédelmi rendelkezést, különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, a vonatkozó rendeleteket, az egyes tevékenységre vonatkozó külön szabályzatokat, szabványokat, valamint a munkáltatói rendelkezéseket – és a HUNGEXPO Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat - be kell tartani.

A munkáltatói rendelkezések betartását biztosítani kell a saját munkaterületen túl, a munkavégzés hatókörében tartózkodókra (járókelők, látogatók stb.) is.

1. Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési és bontási időszakában üzemelő gépekre

- A 16/2008 (VIII.30) NFGM gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról kiadott rendelet előírásait be kell tartani.
- Az építés és bontás alatt csak műszakilag kifogástalan, a biztonsági előírásoknak megfelelő szerszámokkal és gépekkel lehet munkát végezni, végezteni.
- Kiállító, Bérő, vagy annak alvállalkozói, kiállítói által behozott kéziszerszámoknak és hordozható biztonsági transzformátoroknak a 10/2016 (IV. 5.) NGM rendeletben előírt éves szerelői ellenőrzéssel kell rendelkezniük.
- A rendezvények, kiállítások időszakában a pavilonokban gépbemutatót – belső égésű gépek bemutatóját csak szabad területen - csak a HUNGEXPO Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársa írásos engedélyével lehet tartani, vagy működtetni. Az engedély kérését az építési tervvel együtt kell megküldeni. Előzetes bejelentés nélkül gépbemutatót tartani és gépet működtetni tilos!
- A gépbemutató alkalmával keletkezett károkért, azok által okozott sérülésekért és a látogatók biztonságáért Kiállító, Bérő felelős.
- A bejelentés nélkül működtetett gépet a munkavédelmi munkatárs leállíthatja.
- Kiállító, Bérő, vagy annak alvállalkozói, kötelesek az üzemelő gépeket, berendezéseket mindazokkal a védőberendezésekkel is ellátni, amelyek a káros zajhatást, a kellemetlen szagokat, füstöket, gázokat és kigőzölgeket, folyadékok kiáramlását megakadályozzák.
- A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet emelőgépekre és emelő-berendezésekre vonatkozó biztonsági szabályait, akkor is, ha az kiállítási tárgy, Kiállító, Bérő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója köteles betartani.
- 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Kiállító, Bérő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója is kötelesek betartani.

2. A biztonsági szabályok megismertetése

Mindenkit, aki a HUNGEXPO Zrt. területén munkát végez (Kiállító, Bérő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, építőmunkás, kiállítási dolgozó, stb.) a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, az oktatást a HUNGEXPO Zrt. által rendelkezésre bocsátott anyagból és tematika alapján kell tartani.

Az oktatás tényét igazoló, a munkáltató által kiállított és aláírt jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen tartandó.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az oktatásnak ki kell terjednie:

- a munkavédelmi és az munkaegészségügyi szabályokra,
- a területre vonatkozó közlekedési előírásokra,
- a mozgási körzetre,
- a helyi körülményekre, stb.

Kiállító, Bérló, vagy annak kiállítója, alvállalkozója együttesen felelős az oktatás megtörtéért, annak igazolásáért.

3. Rendezvényen felépített installációk, kiállítási standok, építésének munkavédelmi előírásai

A HUNGEXPO Zrt. területén könnyen szétszerelhető szerkezetekből álló ideiglenes építményekre is alkalmazni kell az Országos Településrendezési és Építési Követelmények ide vonatkozó munkavédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, biztonsági és a 4/2002. (II. 20.) SzCSM–EüM együttes rendelet előírásait.

Kiállító, Bérló, vagy annak kiállítójának, alvállalkozójának írásban kell nyilatkoznia a munkavédelmi követelmények betartásáról és betartatásáról, melyet az építészeti tervvel együtt kell benyújtania.

Az építészeti tervben figyelembe kell venni a mozgásukban korlátozottak közlekedésének kialakítását is, pl. dobogó, lépcső stb. építése esetén részükre is biztosítani kell a biztonságos közlekedési lehetőséget.

A tervet a HUNGEXPO Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársa véleményezi és aláírásával látja el.

A benyújtott tervek alapján ellenőrzi a munkafolyamatokat és a szabályok megsértőivel szemben intézkedik.

4. Egyéb rendelkezések

- A rendezvények, kiállítások építési és bontási időszakában a munkaterületen szeszes italt fogyasztani, vagy szeszes italtól befolyásolt állapotban munkát végezni tilos. A HUNGEXPO Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársa alkoholszondás ellenőrzést végezhet és pozitív eredmény esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
- A rendezvények időszakában – építés, üzemelés, bontás – a rendezvény területen történt baleseteket, a közös kivizsgálás érdekében, a balesetet észlelő köteles a Munkavédelem munkatársának bejelenteni.
- A rendezvények idejére, a területre engedéllyel behozott állatokat, az állattartás szabályainak figyelembevételével, úgy kell elhelyezni, illetve velük a bemutatókat megtartani, hogy az balesetet ne okozzon, és senkit ne veszélyeztessen. Állatkiállításokat, állatbemutatókat rendezni a 41/1997.(V.28.) FM rendelet betartásával lehet. A kiállított állatokat a pavilonokban éjszakára felügyelet nélkül hagyni tilos!
- A bemutató befejezése után az állatok a pavilonban nem tartózkodhatnak, azokat a részükre kialakított helyen kell elhelyezni. A kutyákat pórázon és szájkosárral kell a kijelölt helyre vezetni.
- Az állatok által okozott balesetekért azok gazdája, tartója a felelős.
- A bemutatókon résztvevő, illetve a területre behozott állatoknak rendelkezniük kell érvényes oltási igazolással, melyet kérünk a HUNGEXPO Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársa részére a rendezvény megkezdése előtt bemutatni. Oltási igazolás hiánya esetén a munkavédelem megbízott munkatársa az állatot és annak gazdáját a terület elhagyására kötelezheti.
- A rendezvények ideje alatti műsorokat, sporteseményeket, a különböző programokban résztvevő állatok bemutatásának módját, illetve minden olyan tevékenységet, amely nagy tömeget vonz és/vagy a közönség részvételével valósul meg, a HUNGEXPO Zrt. munkavédelemmel megbízott munkatársának be kell jelenteni. Ennek hiányában azok – a látogatókat is érintő – balesetveszélyesnek minősülő része betiltható.
- Kiskorú gyermeket az építés és bontás időszakában a HUNGEXPO Zrt. területére behozni TILOS.
- Orvosi/elsősegélynyújtó ügyelet a rendezvények és kiállítások építési, üzemelési és bontási időszakában a HUNGEXPO Zrt. 33-as épületében található, melynek telefonszáma: 263-6004.
- Kiállító, Bérló köteles a Munkavédelmi szabályzat előírásairól az általa megbízott alvállalkozókat, kiállítás esetén kiállítóit tájékoztatni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IV. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A HUNGEXPO Zrt. területén be kell tartani valamennyi hatályos, vonatkozó jogszabályt, szabályozást, előírást, így különösen az alábbi jogszabályokat: 1996. XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, valamint az egyéb, a tárgyra vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat és a HUNGEXPO Zrt Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és a jogszabály szoros részét képező TvMI-eket (tűzvédelmi Műszaki Irányelvek) továbbá az alábbi előírásokat.

A HUNGEXPO Zrt. területén a kiállítási pavilonok a „MK” (magas kockázatú) tűzveszélyességi osztályba tartoznak.

1. Általános szabályok

1.1. Minden személyt, aki a HUNGEXPO Zrt. területén tevékenységet végez (építőmunkás, grafikus, kiállítási dolgozó, kiállító stb.) az őt alkalmazónak, megbízónak - Kiállítónak, Bérlőnek, intézményeknek, illetve ezek alvállalkozójának stb. - kötelessége a munkába állítás előtt tűzvédelmi oktatásban részesítenie, az oktatást a HUNGEXPO Zrt. által rendelkezésre bocsátott anyagból és tematika alapján kell tartani. Az oktatás megtörténtét és az ott elhangzottak tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni. Az igazoló jegyzőkönyv 1 példánya a helyszínen tartandó.

1.2. A pavilonokban felépítendő installációk, dekorációs elemek, egyedi standok építéséhez benyújtott építészeti terv műszaki leírásához csatolni kell az installációs szerkezet megnevezését, építési termékek tűzvédelmi osztályát, valamint a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt.

1.3. A szabadtéren felállított installációk, standszerkezetek védelmére – melyek egyszerű, vagy egyedi kivitelűek is lehetnek –, 1 db - az oltási teljesítmény és elfoglalt terület figyelembevételével - porral oltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készüléknek hitelesítettnek kell lennie és rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban előírt érvényességgel.

1.4. Az installációs anyagok minimálisan B1-S1-d0 lehetnek.

1.5. Kiállító, Bérlő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója, felelősek a létesítmények zárásáért, a közlekedési utak szabadon hagyásáért, a helyiségek elhagyása után a közművek (víz, gáz) elzárásáért, a villamos berendezések leválasztásáért, a tűzvédelmi berendezések megközelíthetőségének biztosításáért és a fenti feladatok elvégzésének ellenőrzéséért.

1.6. Bemutatási céllal üzemelő, szilárd, vagy gázüzemű tüzelőanyaggal működő berendezés (kazán, gáztűzhely stb.) csak szabad területen működtethető üzemszerűen.

A szabad területen a berendezések üzemeltethetők szabadon felállítva, valamint ideiglenesen felállított épületben.

Mindkét esetben az üzemelésre vonatkozó szabványok és előírások betartása kötelező, különös tekintettel a keletkező égéstermékek elvezetésére.

2. Tűzveszélyes anyagok kezelése

A kiállítási pavilonokban, illetve csatlakozó helyiségekben és szabad területeken még ideiglenesen is tilos elhelyezni, tárolni, vagy felhasználni az alábbiakat:

- fokozottan tűz- illetve robbanásveszélyes anyagokat,
- mérsékleten tűzveszélyes anyagok,
- öngyulladásra hajlamos anyagokat,
- olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz, vagy robbanás következhet be,
- nyomástartó edény (PB, oxigén, nitrogén stb.).

Különösen indokolt esetben a Tűzvédelmi részleg engedélyt adhat bizonyos anyagok tárolására írásbeli engedélykérelem alapján. Az engedélykérelem benyújtásakor a tárolás, illetve a felhasználás helyét, a tárolandó és felhasználandó anyag mennyiségét és kiszerezésének paramétereit, valamint a tűzvédelem módját közölni kell. Az engedélykérelmet a tárolás, vagy felhasználás megkezdése előtt 48 órával kell benyújtani.

3. Lángmentesítés

Éghető installációk, standszerkezetek, textília, papír, nád, szőnyeg, díszítőanyagok lángmentesítéséről még a beépítés előtt gondoskodnia kell a kiállítónak, Bérlőnek. A lángmentesítésről szóló nyilatkozatot, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt, lángmentesítésre használt anyag teljesítmény nyilatkozatát a rendezvény előtti napon a Tűzvédelmi részlegre le kell adni.

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

4. Göngyölegek és hulladékok elszállítása

Saját kiállítások:

A kiállítás építése során keletkező hulladékokat Kiállítónak folyamatosan el kell helyezni a kiállítási pavilonok körül található konténerekbe. A felhasználatlan, illetve tűzveszélyes hulladék anyagokat az e célra kijelölt tárolóhelyekre kell szállítani. A göngyölegek elszállításáról Kiállítóknak folyamatosan kell gondoskodniuk. A közlekedési utak eltorlaszolója tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.

Vendégrendezvények:

A Bérő, vagy annak kiállítója, alvállalkozója köteles a standok, installációs elemek, vagy más dekorációs elemek építése és a bontása során keletkező hulladék elszállításával járó költségek megfizetésére. A bérő, vagy kiállítója, alvállalkozója a szemét elszállítását a "Szemétszállítási megrendelő ív" nevű dokumentumon rendelheti meg (egység: köbméter).

A megfelelően kitöltött szemétszállítási megrendelés feltétele a stand építés engedélyezésének.

Ha a Bérő, vagy kiállítója, alvállalkozója elmulasztja a szemétszállítást megrendelni, úgy a Bérbe adó a szemétszállítás költségét a Bérőre, vagy annak kiállítójára hárítja.

A pavilonok oldalfalait, a rendezvények és hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek dekorációs falai (tablók, installációk) mögött fennmaradó területeket tilos a beépítésre nem került installáció, göngyöleg, szemét, vagy egyéb éghető anyag raktározására, tárolására használni. Az ilyen területeket átmeneti öltözőnek, dohányzóhelyiségnek, raktárnak stb. használni tilos!

5. Villamos berendezések

A villamos berendezések szerelését és kialakítását az MSZ 1600, MSZ 2364 és a HD 60364 szabványnak, valamint az Országos tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni.

Az ideiglenes jelleggel épülő létesítmények villamos hálózata fedett területen MT 380 V Cu, szabadterületi létesítménynél MT 1 kV Cu típusú, vagy csak ezzel egyenértékű, rézerű, kábelszerű vezeték lehet. A megengedett minimális vezeték-keresztmetszet a pavilonokban 1,5 mm², a szabad területeken 2,5 mm².

A sodrott erű vezetékvégeket ónozni, majd kötőelemmel rögzíteni kell. Sodrott, vagy kötőelem nélküli vezetékötés a HUNGEXPO Zrt. területén nem alkalmazható, az ilyen szerelésű hálózat feszültség alá nem helyezhető.

Éghető szerkezetekre szerelt készülékdobozok alá hőszigetelő lapot kell helyezni.

Villamos berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők.

A villamos kapcsoló berendezések és a kapcsolóhelyiségek bejáratának eltorlaszolója, beépítése még átmenetileg is tilos.

Hűtőberendezéseket csak külön áramkörön lehet üzemeltetni áramtalanítási lehetőséggel.

6. Hőfejlesztő berendezések

A pavilonban kialakított helyiségek, irodák és standok fűtésére csak zárt rendszerű fűtőberendezés alkalmazható. A hőfejlesztő berendezések és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az a környezetre gyújtási veszélyt ne jelenthessen.

7. Hegesztés – nyílt láng használata

A területen nyílt lánggal járó tevékenységet végezni tilos. A HUNGEXPO Zrt. tűzvédelemmel megbízott munkatársa különösen indokolt esetben ez alól felmentést adhat, egyedileg meghatározott feltételek mellett. Szabad területen a hegesztés és a nyílt láng használata csak a Tűzvédelmi munkatárs előzetes hozzájárulásával végezhető.

8. Közlekedés

A közlekedési utakat, a pavilonok be- és kijáratí ajtóit – mind a fedett, mind a szabad területeken – folyamatosan szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, elzárni, vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A rakodási idő alatt a jármű motorját le kell állítani.

A pavilonok alatt kialakított kábelalagutak sárga-fekete festéssel ellátott kijáratí nyílásait és a menekülőaknak fedőlapját elzárni, arra ráépíteni, azt leszőnyegezni, vagy azon bármit elhelyezni még átmenetileg sem szabad.

Motorkerékpárral a pavilonokba behajtani, illetve motorkerékpárt a pavilonokban tárolni tilos!

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

9. Dohányzás

A kiállítási pavilonokban, szabad területi kiállítások építési területén, valamint a göngyölegek, hulladékok és a tűzveszélyes anyagok tárolóhelyein, vagy azok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

A HUNGEXPO Zrt. területén is be kell tartani az 1999. évi XLII., a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiadott törvény előírásait.

Dohányozni csak az arra kijelölt és megfelelően kialakított helyeken lehet. A hamutartók kiürítése kizárólag nem éghető anyagú szeméttárolókba lehetséges. A dohányzásra kialakított helyeken a megfelelő tűzvédelmi magatartásra figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

10. Gépek és berendezések üzemeltetése

Speciális víznyomást, vagy nagy elektromos teljesítményt igénylő gépek esetében a technológiai leírást a műszaki tervekhez csatolni kell, vagy a rendezvény operatív szervezését végző kollégájának el kell küldeni.

A HUNGEXPO Zrt. területén üzem közben bemutatásra kerülő gépeket, eszközöket és berendezéseket a Tűzvédelmi részlegnél be kell jelenteni és az üzembe helyezési eljárásról készült jegyzőkönyv egy példányát le kell adni.

11. Tűzvédelmi berendezések

A tűzvédelmi berendezések és azok jelzéseinek, feliratainak (pl. tűzcsap, tűzjelző készülék, illetve érzékelők, oltókészülékek stb.) elzárása és eltortaszolása tilos! Az oltóberendezéseket és oltóanyagokat a rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

Kiállítónak, Bérlónek, vagy annak kiállítójának a szabványnak megfelelő, a standokon keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel kell rendelkeznie az alábbiak szerint:

A pavilonokban:

- o emeletes installációkon és standokon emeletenként egy-egy darabot,
- o a kiállítási, rendezvény területen folytatott tűzveszélyes tevékenység függvényében, de legalább egy darabot (pl. tűzveszélyes gép üzemeltetése, sütőgép, forrasztás, nagy teljesítményű elektromos berendezés stb.),
- o Mérsékleten tűzveszélyes, vagy annál magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt kiállítási anyagoknál alapterületűtől függően, de legalább egy darab tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Szabad területen: minden kültéri installáción kiállítási standon és szolgáltatóegységénél területtől, illetve tevékenységtől függően, legalább egy tűzoltó készüléket kell üzemben tartani.

A kihelyezett tűzoltó készülék ellenőrzési határideje a kiállítások, rendezvény bontásának befejezéséig nem járhat le.

Tűzoltó készülék a HUNGEXPO Zrt. rendezvényért felelős operatív szervezőjétől is megrendelhető.

12. Tűzjelzés

Tűzet lehet jelezni:

- a 105-ös városi hívószámon a Tűzoltóság Fővárosi Parancsnoksága felé,
- a 263-6151, 263-6205 városi hívószámon a Rendészeti Ügyeletre,
- a pavilonokban kiépített kézi tűzjelző használatával,
- személyesen a Rendészeti Ügyeleten.

Minden tüzet – még az eloltott tüzet is – haladéktalanul jelezni kell a Rendészetnek telefonon, vagy személyesen.

Figyelem!

Építési és üzemelési időszakban tűzvédelmi szabálytalanságok észlelése esetén, azok felszámolásáig a HUNGEXPO Zrt. tűzvédelemmel megbízott munkatársa jogosult – minden kártérítési igény kizárásával – azonnali munkavégzés-eltiltásra és a megkezdett munkálatok szüneteltetésére, illetve a stand, bérelt terület lezárására és amennyiben közvetlen tűz- és robbanásveszély áll fenn, úgy az építmény szerkezetének eltávolítására.

A bérelt terület tűzbiztonságáért Kiállító, Bérló mind az építési és bontási, mind az üzemelési időszakban felelősséggel tartozik.

A tűzvédelmi előírások megszegői ellen tűzvédelmi bírság, súlyosabb esetben büntetőjogi eljárás kezdeményezhető.

V. A PAVILONOK ÉS A SZABAD TERÜLETEK MŰSZAKI ADATAI

1. Pavilonok

1.1. Villamosenergia-ellátás

- Feszültség: 3x400/230 V, 50 Hz.
- Közvetlenül földelt csillagpontú hálózat.
- Érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN).
- Villamosenergia-vételezési lehetőség a betűjelzésű pavilonokban a padlócsatornán keresztül biztosított, padlószemenként 50 kW. Ezt meghaladó igény csak a Szervezési igazgatóság közreműködésével biztosítható egyedi megoldással, melynek költsége Kiállítót, Bérletet terheli.
- A számmal jelölt pavilonokban az egyedileg vételezhető energia maximális értéke 10 kW. Az e feletti energiaigényt a Szervezési igazgatósággal való egyeztetés esetén egyedi műszaki megoldással lehet biztosítani, melynek költsége Kiállítót, Bérletet terheli. A rendezvények, kiállítási standok energiaellátása az épületek oldal falán lévő elosztókból történik.
- A HUNGEXPO Zrt. elektromos alaphálózata a szabványoknak megfelelően 5 vezetékes. A nulla és a földelő vezeték az érintésvédelmi előírások alapján szét van választva. A kapcsolószekrények ennek megfelelően érintésvédelmi kapcsolóval ellátottak (MSZ 2364).

1.2. Vízellátás, csatorna

- A vízellátás a betűjelzésű pavilonokban a padlócsatornán keresztül történik 1/2"-os csatlakozási lehetőségekkel, 0,2 MPa (2 bar) nyomással a padlószemekenél.
- A csatornacsatlakozás 3/4"-os/csatorna csatlakozás 32 mm-es. A csatornahálózat csak a kézmosók szennyvizét képes elvezetni, zsíros edények és darabos szennyeződések szennyvizének elvezetésére nem alkalmas. Ilyen igény külön egyeztetéssel és egyedi műszaki megoldással elégíthető ki, melynek költsége Kiállítót, Bérletet terheli.

1.3. Fűtés, szellőzés

- Az A, B, C, D, E, F, G és H pavilonok fűthetőek, egyedi gázüzemű, illetve központi fűtőberendezéssel és hűtő-szellőztető berendezéssel rendelkeznek.

1.4. Sűrített levegő

- Az A, E, H pavilonban található sűrített levegő hálózat. A többi pavilonban palackos sűrített levegőt, vagy kompresszort lehet rendelni.

2. Szabad területek

- A szabad területek zúzott kő, vagy földes kavicsborítással, egyes helyeken beton-, illetve aszfaltburkolattal rendelkeznek.
- Villamosenergia-ellátás: az igénybe vehető csatlakozás 10 KW. Nagyobb energiaigény esetén egyedi műszaki megoldás szükséges, amelyet a HUNGEXPO Zrt. Szervezési igazgatóságával előzetesen egyeztetni kell. Attól függően, hogy hova kell az áramot kiépíteni, plusz kábelezési költség felmerül, melyre a HUNGEXPO Zrt. egyedi árajánlatot küld.
- A vízellátás 1/2"-os, a csatornaellátás 3/4"-os/32 mm-es csatlakozással biztosított. A csatorna ellátási lehetőség korlátozott, ezért minden esetben előzetes egyeztetés szükséges.
- Távvilágítás: átlagos megvilágítás: 5 lux.

Az ÜMSZ-t minden kiállító/társkiállító, bérlő, vagy annak kiállítója, kivitelező, alvállalkozó köteles betartani, alvállalkozóival betartatni.

A HUNGEXPO Zrt. fenntartja a jogot az ÜMSZ megváltoztatására.

Jelen ÜMSZ a fedlapon írt napon lépett hatályba, és visszavonásig, vagy módosításig érvényes.